


PLANTA DE REFORMA - QUIOSQUE BAR


ESCALA 1/50  
ÁREA = 32m²

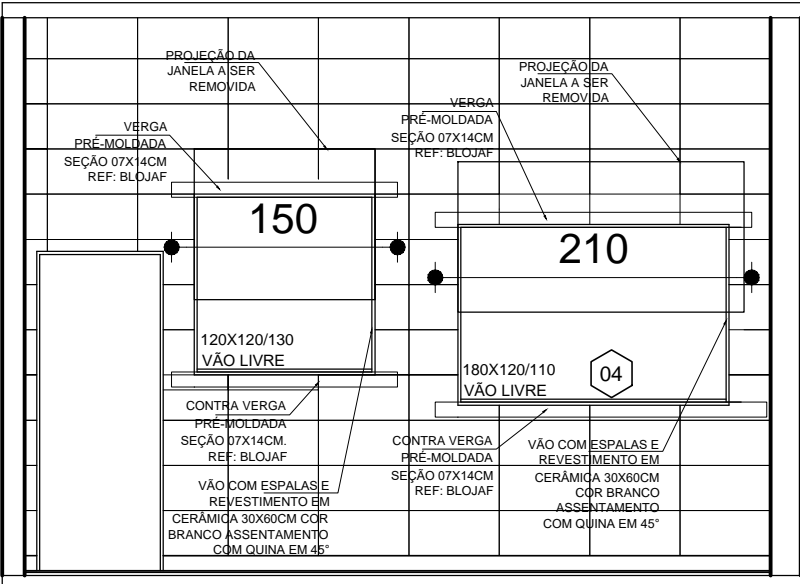


VISTA V3

ESCALA 1/100

NOTA: TODAS AS QUINAS DA COZINHA INTERNA E EXTERNA DEVEM POSSUIR CANTONEIRA DE ALUMÍNIO COR BRANCO, COLADAS COM COLA PU PARA PROTEÇÃO DAS QUINAS.



ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO 14X19X39CM ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, FAZENDO A AMARRAÇÃO ENTRE AS FIADAS, A ÚLTIMA FIADA DEVE SER EM BLOCO CANALETA PREENCHIDO COM CONCRETO PARA POSTERIOR FIXAÇÃO DA ESTRUTURA.

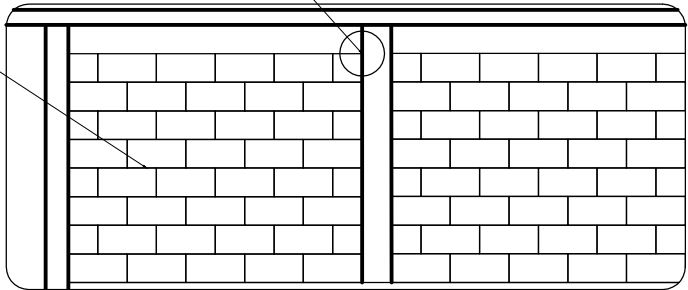

DETALHE ASSENTAMENTO DE ALVENARIA

ESCALA SEM ESCALA

## DIVERSOS

01	SOLEIRA EM GRANITO, ACABAMENTO POLIDO NAS FACES EXPOSTAS GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.2CM
02	ESTRUTURA PIA EM AÇO INOX AISI 304 COM BORDAS EM CHAPA DOBRADA SEM SOLDA, DUAS CUBAS, PRATELEIRA INFERIOR, COM CUBAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, COM SIFÃO CROMADO DIMENSÕES:180X80/80CM - REFERENCIA: TRAMONTINA OU SEMELHANTE
03	MESA EM AÇO INOXIDÁVEL E ARMÁRIO EMBAIXO COM PORTAS DIMENSÕES:100X70X85CM - REFERENCIA: TRAMONTINA OU SEMELHANTE
04	PASSAPRATOS COM PEITORIL EM AÇO INOX PARAFUSADO NA ESTRUTURA DE ALVENARIA, H=180CM, LARG:60CM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO COM PONTAS ARREDONDADAS
05	ABERTURA COM PEITORIL EM AÇO INOX PARAFUSADO NA ESTRUTURA DE ALVENARIA, PEITORIL H=110CM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.2CM
06	KIT GRELHA METÁLICA, 495X157X75MM, COM GRELHA, COCHO E TELA REFERENCIA: GAIL COD 602100017
07	SOLEIRA RAMPADA EM GRANITO POLIDO NAS FACES EXPOSTAS GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.2CM
08	CONJUNTO TANQUE EM AÇO INOX E PRATELEIRA, 110X50CM, COM SIFÃO CROMADO COM QUATRO PÉS EM AÇO INOX E PONTEIRAS EM PLÁSTICO, REFERENCIA: TRAMONTINA OU SEMELHANTE
09	CUBA DE SEMIENCAIXE RETANGULAR COM MESA, ASSENTADA EM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA CUBA COR BRANCA, CONTENDO VALVULA, SIFÃO CROMADO E TODOS OS ACESSÓRIOS, REFERENCIA: DECA OU SEMELHANTE
10	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO COR CROMADO, REFERENCIA: 140166 DECA OU SEMELHANTE
11	TORNEIRA DE MESA BICA ALTA COR CROMADO, REFERENCIA: IZY 1195 DECA OU SEMELHANTE
12	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA, COR BRANCO REFERENCIA: DECA OU SEMELHANTE
13	CHUVEIRO ELÉTRICO, 7500W, 220V, COM RESISTENCIA BLINDADA REFERENCIA: LORENZETTI OU SEMELHANTE
14	ESPELHO EM CRISTAL NACIONAL 4MM (DIMENSÕES 60X90CM) INSTALAR A 90CM DO PISO, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO.
15	RALO QUADRADO COM GRELHA CROMADA E SISTEMA ABRE E FECHA REFERENCIA: TIGRE OU SEMELHANTE
16	PAPELEIRA COM PROTETOR, COR CROMADO - A SER FORNECIDO E INSTALADO PELO SESC
17	CABIDE SIMPLES PARA PAREDE, COR CROMADO REFERENCIA: DECA MODELO 2060.C01 OU SEMELHANTE
18	PEITORIL EM GRANITO POLIDO NAS FACES EXPOSTAS. GRANITO CINZA ANDORINHA, ESP.=2CM
19	ASSENTO OVAL EM POLIPROPILENO, COR BRANCO - A SER FORNECIDO E INSTALADO PELO SESC
20	TORNEIRA PARA JARDIM, PAREDE, BICA BAIXA, FOSCA REF.: PEVILON OU EQUIVALENTE
21	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - A SER FORNECIDO E INSTALADO PELO SESC REF.:JSN OU EQUIVALENTE
22	EXAUSTOR PARA COZINHA INDUSTRIAL, BIVOLT, COM TELA MOSQUITEIRO REF.: TREVISIO OU EQUIVALENTE
23	PRATELEIRA EM AÇO INOX 100x40x150CM - 4 PRATELEIRAS REF.: BRASCOOL OU SEMELHANTE
24	PASSAPRATOS COM PEITORIL EM AÇO INOX PARAFUSADO NA ESTRUTURA DE ALVENARIA, H=100CM, LARG: 50CM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO COM PONTAS ARREDONDADAS
25	BANCADA EM AÇO INOX 280X80CM, CHUMBADA NA ALVENARIA EXISTENTE, INCLUSO PERFIL PARA CHUMBAMENTO REF.: BRASCOOL
26	PANELEIRO TIPO PRATELEIRA DE PAREDE EM AÇO INOX, DIMENSÕES 40X25CM, 5 GANCHOS. SERÃO FIXADAS DUAS PRATELEIRAS NA COZINHA EXTERNA, PARAFUSADAS NA PAREDE, REF.: TRAMONTINA
29	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO ASSENTADO COM TIJOLO 14X19X39CM, REBOCO E EMBOÇO PARA AS ÁREAS DE MURO EXTERNO DEVE- EXECUTAR PINTURA ESMALTE COR BRANCO NEVE, REF.: SUVINIL

## EQUIPAMENTOS

E01	COIFA INDUSTRIAL ELETROSTÁTICA ILHA GOURMET PARA FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUSO TUBULAÇÃO DE EXAUSTÃO FABRICAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304. VAZÃO MÍNIMA DE 1100M³/H. DIMENSÕES APROXIMADAS: 180X70X45CM. REF.:ARWEK OU EQUIVALENTE
E02	FOGÃO INDUSTRIAL AÇO INOX 4 BOCAS REFERENCIA: BRASCOOL
E03	ESTUFA SALGADOS TÉRMICA - A SER FORNECIDO PELO CESSIONÁRIO DA LANCHONETE DO SESC

## LEGENDA

MANTER LAJE/TELHADO EXISTENTE	FORRO (FORRO DE GESSO)	ALVENARIA A DEMOLIR OU RETIRAR	INÍCIO DO ASSENTAMENTO DO PISO

## NOTAS GERAIS

1	COTAS EM CENTÍMETROS
2	CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
3	VIDE ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS.

R00	30/08/2022	EMISSION INICIAL
REV.	DATA	DESCRIÇÃO DO TRABALHO E/OU REVISÃO

## OBSERVAÇÕES:

- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
- NÃO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;
- EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA;
- EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO;
- REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO ESTÁ PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

		REPRESENTANTES:	
DIRETORIA RESPONSÁVEL :		RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:	
UNIDADE SESC CONTAGEM		ANA CLARA CARVALHO ANALISTA DE ENGENHARIA CFT 11467613681	
PROJETO	PROJETO EXECUTIVO	ARQUIVO	
ETAPA	PROJETO EXECUTIVO		
20-01628-CBT-EX-ARQ-0000-PJ-0004.dwg			
CONTEÚDO	QUIOSQUE BAR	FOLHA:	DATA:
PLANTA DE ESPECIFICAÇÕES		01/07	29/08/2022