



DML
ESCALA 1/25

PLANTA DE PISO - DML
ESCALA 1/25


FACHADA - DML
ESCALA 1/25

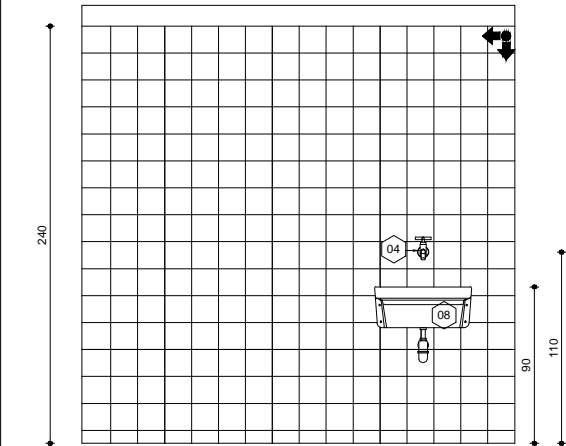


VISTA 1 - DML
ESCALA 1/25

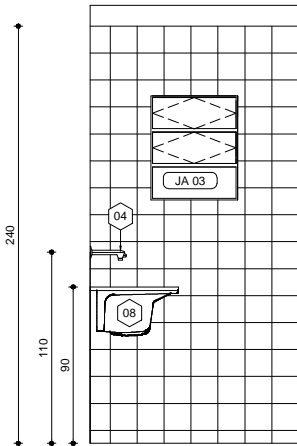


VISTA 2 - DML
ESCALA 1/25

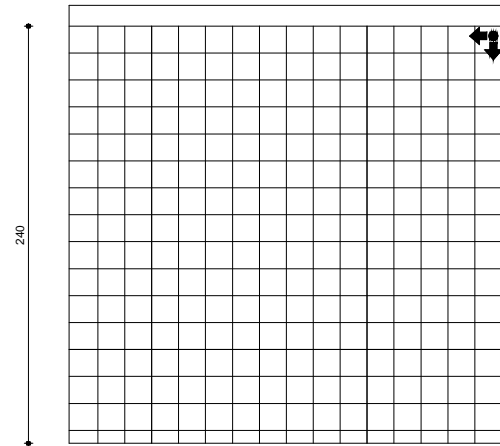


VISTA 3 - DML
ESCALA 1/25

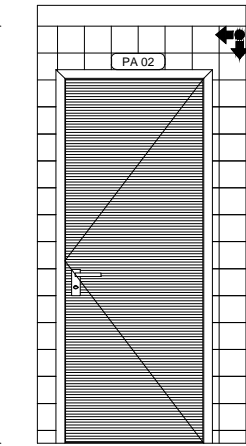

VISTA 4 - DML
ESCALA 1/25

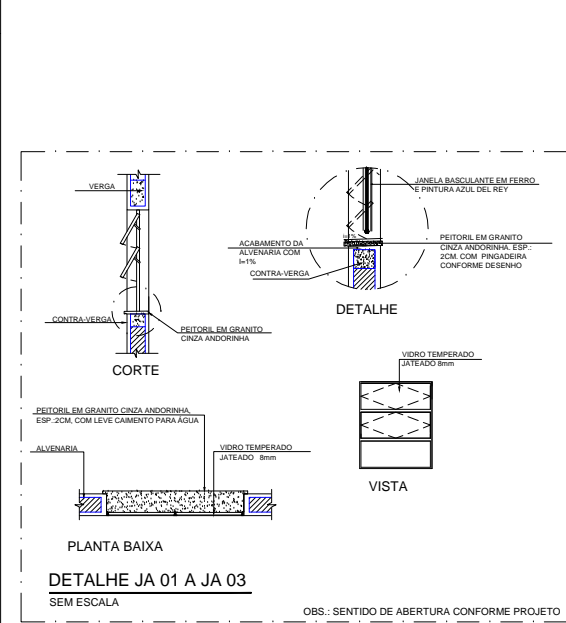

FORMATO A2- ALONGADO - INTERNO: 658,5 x 400 mm.
EXTERNO: 693,5 x 420 mm.

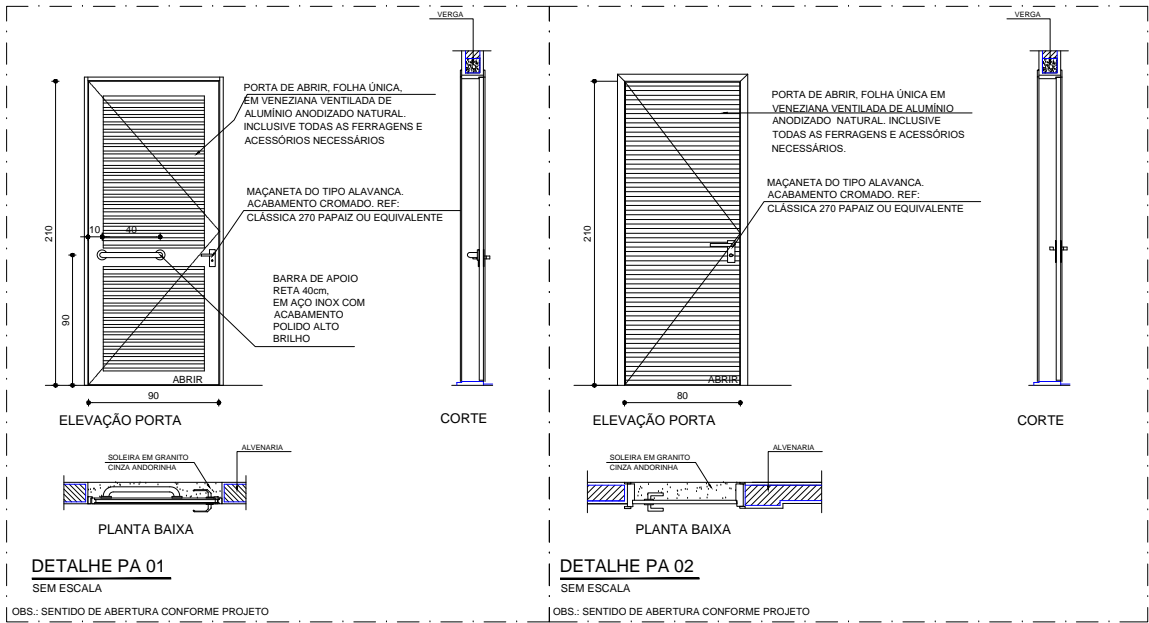

DIVERSOS/LOUÇAS E ACESSÓRIOS				
01	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, esp.: 2cm, ACABAMENTO POLIDO NAS FACES EXPOSTAS			03
02	BARRA DE APOIO RETA 80cm, EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO, cód.: 1000.006, TECKINOX OU EQUIVALENTE			05
03	SUPERFÍCIE PARA TROCA DE ROUPAS, BASE EM ALVENARIA, TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA E= 2cm, ACABAMENTO POLIDO NAS FACES EXPOSTAS, BORDAS ARREDONDADAS (VER DETALHE ESPECÍFICO)			01
04	TORNEIRA COM AREJADOR PARA JARDIM E TANQUE. REF.: DECA, LINHA STANDARD CÓD. 1154 C.39 ou EQUIVALENTE			02
05	RALO SIFONADO COM GRELHA QUADRADA COM FECHO 100x100mm EM AÇO INOX - CAIXILHO, ACABAMENTO ACETINADO CÓD. 118, MOLDENOX OU EQUIVALENTE -			02
06	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 9MM PLASTIFICADO COLADO DIM.: 50x90cm			01
07	TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, LINHA DECAMATIC ECO, cód.: 1173.c, DECA OU EQUIVALENTE			01
08	TANQUE REMANEJADO			01
09	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA - CÓD.: P.909 E CAIXA ACOPLADA COM VÁLVULA DE ACIONAMENTO TIPO DUALFLUX, CÓD.: CD.00.17, ACABAMENTO NA COR BRANCO, MODELO RAVENA - DA DECA OU EQUIVALENTE.			01
10	ASSENTO FECHADO EM POLIÉSTER CÓD.: PDRA 1017 COM ACABAMENTO NA COR BRANCO GELO E FERRAGENS CROMADAS, DECOR ASSENTOS OU EQUIVALENTE			01
11	CUBA REDONDA 25 x 14 CM, AÇO 304 - POLIDA, ABA INFINITA			01
12	DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E GATILHO BRANCO TARGA - DECA OU EQUIVALENTE			01
13	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA. REF.: LINHA START, CÓD.:S13 - JSN OU EQUIVALENTE			01
14	DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA. REF.: LINHA START, CÓD.:S12 - JSN OU EQUIVALENTE			01
15	SABONETEIRA EM PLÁSTICO ABS ALTA RESISTÊNCIA COM RESERVATÓRIO, LINHA START, CÓD.:S11 - JSN OU EQUIVALENTE			01
16	BARRA DE APOIO LATERAL FIXA 60cm, ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO, cód.: 2370.1.060.POL LINHA CONFORTO, DECA OU EQUIVALENTE			02
17	LAVATÓRIO cód.: 17001 COM COLUNA SUSPensa cód.: 17002, EM LOUÇA BRANCA, LINHA AVANT, INCEPA OU EQUIVALENTE			01
18	TORNEIRA DE MESA COM SENSOR A PILHA. REF.: DECA, LINHA DECALUX CÓD. 1187C OU EQUIVALENTE			02
19	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX RETANGULAR, N. 2, 56X34CM, ACABAMENTO ACETINADO. REF.: TRAMONTINA, TRAMONTINA LAVÍNIA 56BL OU EQUIVALENTE			01
NOTAS GERAIS				
1	COTAS EM CENTÍMETROS			
2	CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL			
OBSERVAÇÕES:				
-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL; -NÃO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL; -EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA; -EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO; -REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTES DESENHOS É PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.				
00	29/05/2023	EMISSÃO INICIAL		
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO		APROVAÇÃO
		PROPRIETÁRIO:		RESPONSÁVEIS
		LOCAL DO ESTABELECIMENTO:		
		SESC UBERLÂNDIA		
PROJETO		PROJETO DE ARQUITETURA		PALOMA PEIXOTO DAMASCENO ARQUITETA CAU A60808-4
ETAPA		006001-00330-UBL-ARQ-0000-PJ-0001_REV00.dwg		
CONTEÚDO		PLANTA DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO		
		CONTEÚDO		
		FOLHA:		DATA:
		05/05		29/05/2023