


PLANTA ÁREA SAÚDE - DEMOLIÇÃO
ESCALA 1/50

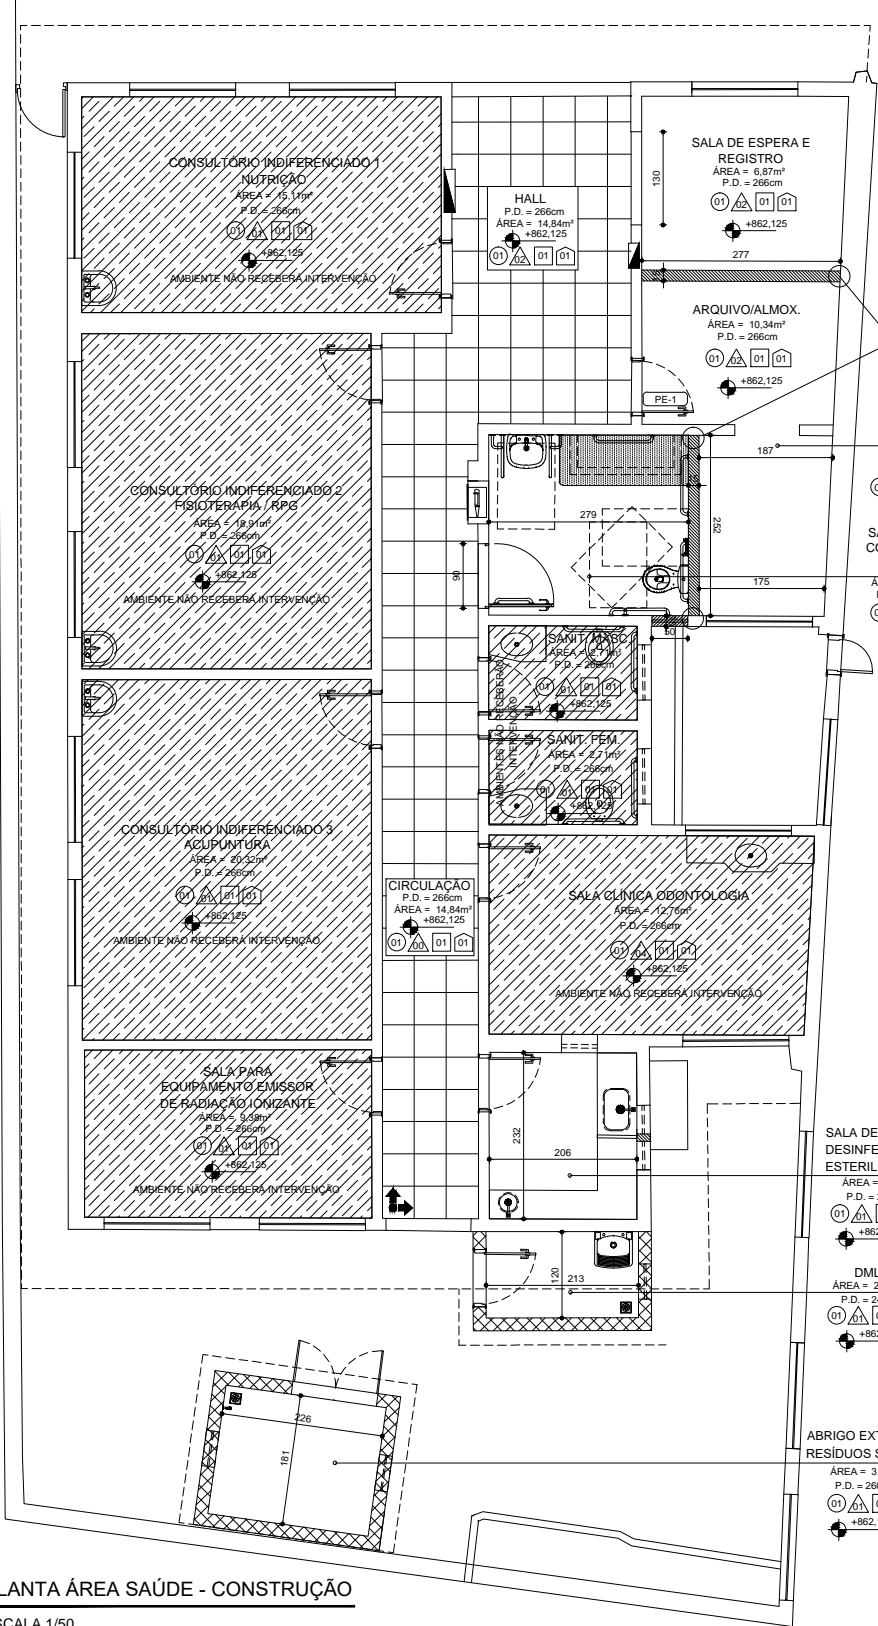

PLANTA ÁREA SAÚDE - CONSTRUÇÃO
ESCALA 1/50

ESPECIFICAÇÕES

VER ESPECIFICAÇÕES COMPLETAS NO MEMORIAL DESCRITIVO

LISTA DE DEMOLIÇÕES

- DEMOLIÇÃO DE PARTE DA ALVENARIA, PARA INSTALAÇÃO DE PORTA OU JANELA.
- DEMOLIÇÃO REVESTIMENTO DE PAREDE EXISTENTE
- REMOÇÃO DE INTERRUPTOR COM REAPROVEITAMENTO
- REMOÇÃO DE PONTO ELÉTRICO E TOMADAS - INCLUSIVE ISOLAMENTO DE REDE ELÉTRICA
- REMOÇÃO DE ELETRODUTO, CANALETA E CABOS EXISTENTES - INCLUSIVE ISOLAMENTO DE REDE ELÉTRICA E FECHAMENTO DE FURO EM LAJE
- DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO - INCLUSIVE CONTRAPISO E RODAPÉ
- DEMOLIÇÃO DE PISO PARA PASSAGEM DE REDE ELÉTRICA
- REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS COM REAPROVEITAMENTO
- DEMOLIÇÃO DE BANCADA, CUBA E TORNEIRA - INCLUSIVE ISOLAMENTO DE PONTOS HIDRÁULICOS
- DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO E 2 CM DE PISO EM CONCRETO - INCLUSIVE RODAPÉ
- REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE GRADE
- DEMOLIÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO OU PEITORIL
- DEMOLIÇÃO DE ARMÁRIOS SEM APROVEITAMENTO
- REMOÇÃO DE DIVISÓRIA SEM REAPROVEITAMENTO
- REMOÇÃO DE TANQUE E TORNEIRA COM REAPROVEITAMENTO - INCLUSIVE ISOLAMENTO DE REDE HIDRÁULICA
- DEMOLIÇÃO DE JARDIM
- DEMOLIÇÃO DE PISO E/OU ESCAVAÇÃO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO - REDE DE ESGOTO.
- RASGO E ALVENARIA PARA PASSAGEM DE REDE HIDRÁULICA OU ELÉTRICA
- DEMOLIÇÃO DE PISO EM PEDRA E ESCAVAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÃO

PAREDE

△	MANTER REVESTIMENTO EXISTENTE
△	AZULEJO
△	DIMENSÃO: 15,0x15,0CM, BRANCO PISCINA IASA ELIANE OU EQUIVALENTE
△	LOCAL: SANITÁRIO ACESSÍVEL, SALA DE LIMPEZA, DML E ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
△	TINTA ACRÍLICA
△	PINTURA EM TINTA ACRÍLICA, COR BRANCO, REFERÊNCIA: PROTEÇÃO TOTAL PREMIUM - DA SIVINI, OU EQUIVALENTE
△	LOCAL: SALA DE ESPERA E REGISTRO, CIRCULAÇÃO, ARQUIVO, ÁREA PARA GUARDA DE MACA.
△	TINTA ACRÍLICA PAREDE EXTERNA
△	PINTURA EM TINTA ACRÍLICA, COR CINZA CONCRETO, REFERÊNCIA: PROTEÇÃO TOTAL PREMIUM - DA SIVINI, OU EQUIVALENTE
△	LOCAL: DML, ABRIGO DE RESÍDUOS

PISO

01	PISO RETIFICADO
REVESTIMENTO CERÂMICO RETIFICADO 45x45 CM, MODELO CARGO PLUS WHITE AC ELIANE OU EQUIVALENTE.	
LOCAL: SANITÁRIO ACESSÍVEL, SALA DE LIMPEZA, ZONA DE INFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, DML E ABRIGO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	

TETO

01	TINTA ACRÍLICA
PINTURA EM TINTA ACRÍLICA, COR BRANCO, REFERÊNCIA: PROTEÇÃO TOTAL PREMIUM - DA SIVINI, OU EQUIVALENTE - INCLUSIVE LIXAR E APLICAR FUNDO	
LOCAL: SALA DE ESPERA E REGISTRO, CIRCULAÇÃO, ARQUIVO, ÁREA PARA GUARDA DE MACA.	

RODAPÉ

ÁREA SEM RODAPÉ.
RODAPÉ EM GRANITO CINZA ANDORRINA H=10 CM
SALA DE ESPERA E REGISTRO, CIRCULAÇÃO, ARQUIVO, ÁREA PARA GUARDA DE MACA.

LUMINÁRIA

MANTER LUMINÁRIA EXISTENTE

ESQUADRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÕES (cm)			QUANTIDADE
		LARG.	ALT.	PEIT.	
PE-1	PORTA EXISTENTE A SER MANTIDA	80	210	-	01
PA-01	PORTA ALUMÍNIO, VENEZIANA VENTILADA, DE ABRIR, 1 FOLHA, COM BARRA HORIZONTAL 40CM	90	210	-	01
P-02	PORTA DE ABRIR, FOLHA ÚNICA EM VENEZIANA VENTILADA DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE TODAS AS FERRAGENS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS.	80	210	-	01
P-03	PORTA DE ABRIR EM VENEZIANA VENTILADA, ABERTURA DE 180° PARA FORA VENEZIANA VENTILADA, COM PERFIS EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCO, INCLUSIVE PUXADOR, DOBRADIÇAS, MAÇANETA E ACESSÓRIOS, PREVER VEDAÇÃO INFERIOR EM BORRACHA	120	210	-	01
JA-01	JANELA BASCULANTE EM FERRO PINTURA COR AZUL DEL REY VIDRO JATEADO 4MM	50	60	180	01
JA-02	JANELA BASCULANTE EM FERRO PINTURA COR AZUL DEL REY VIDRO JATEADO 4MM	40	60	114	02
JA-03	JANELA BASCULANTE EM FERRO PINTURA COR AZUL DEL REY VIDRO JATEADO 4MM	50	60	140	01
JA-04	JANELA TIPO MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA VIDRO JATEADO 4 MM	60	60	160	02

LEGENDA

EXISTENTE	A CONSTRUIR	A CONSTRUIR (ALVENARIA ESTRUTURAL)	A DEMOLIR	A REMANEJAR OU REAPROVEITAR	INÍCIO DO ASENTAMENTO DE REVESTIMENTO

NOTAS GERAIS

- COTAS EM CENTÍMETROS
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

OBSERVAÇÕES:

PROPRIETÁRIO:	
LOCAL DO ESTABELECIMENTO:	RESPONSÁVEIS
SESC UBERLÂNDIA	FÁLCIA PEIXOTO DAMASCENO ARQUITETA CAU A60808-4
PROJETO PROJETO DE ARQUITETURA	
ETAPA 006001-00330-UBL-ARQ-0000-PJ-0001_REV00.dwg	ARQUIVO
CONTEÚDO PLANTA DE DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO	
CONTEÚDO	
FOLHA: 01/05	DATA: 29/05/2023