REPRESENTAÇÃO DA RÉGUA DE BORNES XC. O OBJETIVO DE INSTALAR O CLP DE MONITORAMENTO INTERFACEADO PELA RÉGUA DE BORNES É PERMITIR A RETIRADA DELE SEM QUE SUA AUSÊNCIA IMPEÇA O FUNCIONAMENTO DO QUADRO

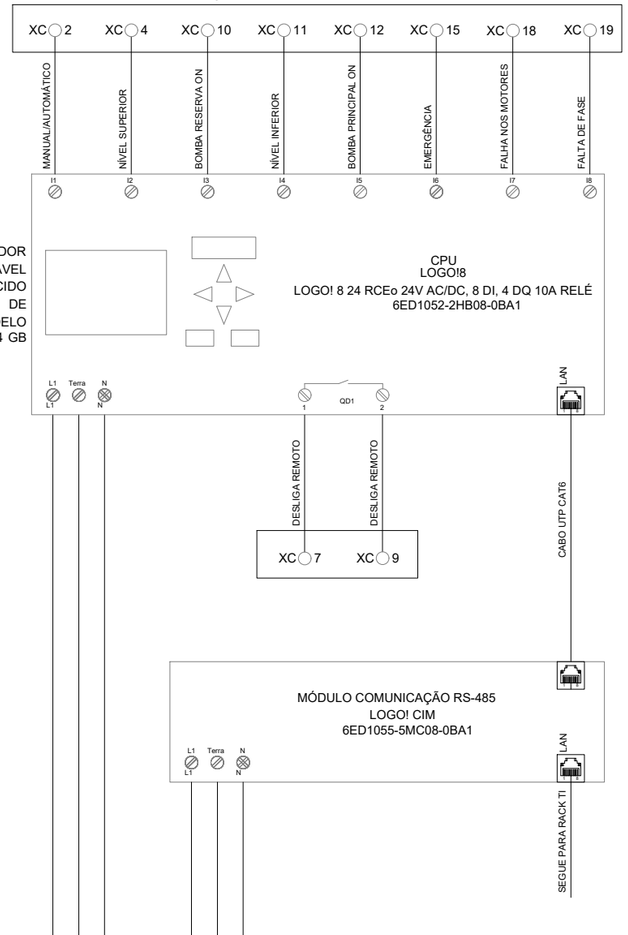

O CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL DEVERÁ SER FORNECIDO COM UM CARTÃO DE MEMÓRIA MODELO MICRO SD-CARD DE 4 GB (MÍNIMO)

POSIÇÃO		CONTATOS	13	23
	M	MANUAL	X	
	0	DESLIGADO		
	A	AUTOMÁTICO		X
			14	24

PROGRAMAÇÃO DA CHAVE - S1

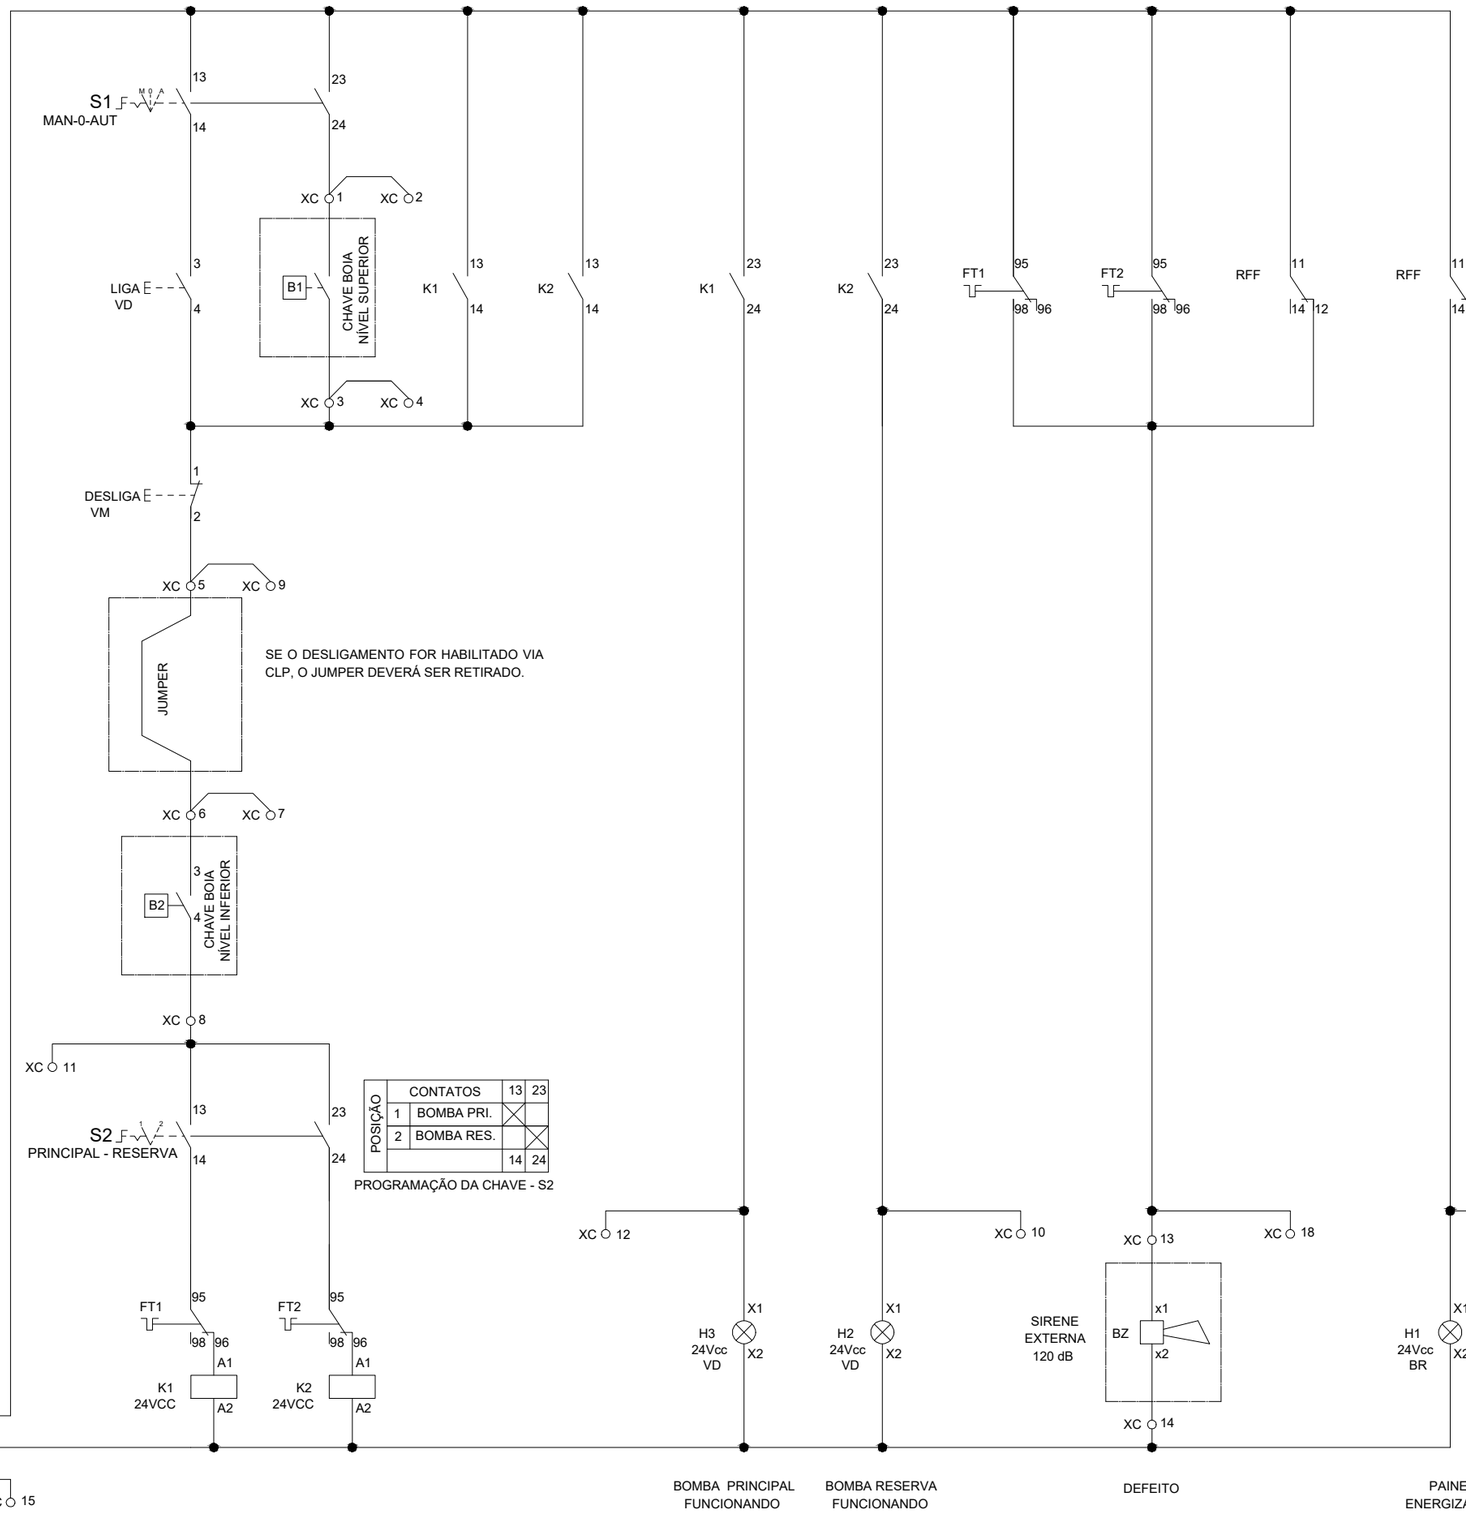

SE O DESLIGAMENTO FOR HABILITADO VIA CLP, O JUMPER DEVERÁ SER RETIRADO.

POSIÇÃO		CONTATOS	13	23
	1	BOMBA PRI.	X	
	2	BOMBA RES.		X
			14	24

PROGRAMAÇÃO DA CHAVE - S2

A entrega a terceiros e a reprodução deste documento, assim como o uso e a revelação do seu conteúdo, são proibidos, salvo por autorização expressa. Os infratores respondem por perdas e danos. No caso de concessão de patentes de invenção, modelos de utilidades, modelos ou desenhos industriais, ficam reservados os direitos de exclusividade.

Notas:

Nome do projeto		
QCM EUCALIPTOS		
DIAGRAMA DE COMANDO		
Data	28/02/2025	
Projetado	ALS	
Desenhado	ALS	
Aprovado	ALS	
Nº Do Projeto Cliente	006001_00593_VEN_PE_ELE_QDC_REV03	
Crea Resp.:	150904/D	
A3 Form:	Fornecimento: 01 PEÇA	
0 Rev:	Esc. S/E	
	Folha 6 / 9	