

MATERIAL - TUBO METÁLICO GALVANIZADO E ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE FOSCA NA COR GRAFITE CLARO, SOBRE FUNDO EM ZARCÃO

GC110 - GUARDA CORPO H=110CM - SEM CORRIMÃO - MONTANTES ESPAÇADOS A CADA 120CM.

GC110CR2 - GUARDA CORPO H=110CM - COM CORRIMÃO DE DUAS ALTURAS - MONTANTES ESPAÇADOS A CADA 120CM.

CR2 - CORRIMÕES DE DUAS ALTURAS FIXADO EM ALVENARIA

OBSERVAÇÕES:

1- OS CORRIMÕES DEVEM SER INSTALADOS EM RAMPA E ESCADAS EM AMBOS OS LADOS, A 0,92 M E A 0,70 M DO PISO, MEDIDOS DA FACE SUPERIOR ATÉ O BOCEL OU QUINA DO DEGRAU (NO CASO DE ESCADAS) OU DO PATAMAR, ACOMPANHANDO A INCLINAÇÃO DA RAMPA. O CORRIMÃO DEVE PROLONGAR POR, NO MÍNIMO, 0,30 M NAS EXTREMIDADES, CONFORME NBR9050.

2- MONTANTES DEVEM ESTAR ESPAÇADOS A CADA 120CM.

3- O ESPAÇAMENTO ENTRE AS HASTES HORIZONTAIS INTERMEDIÁRIAS NÃO PODEM SER ACIMA DE 11CM CONFORME NORMA NBR 14718

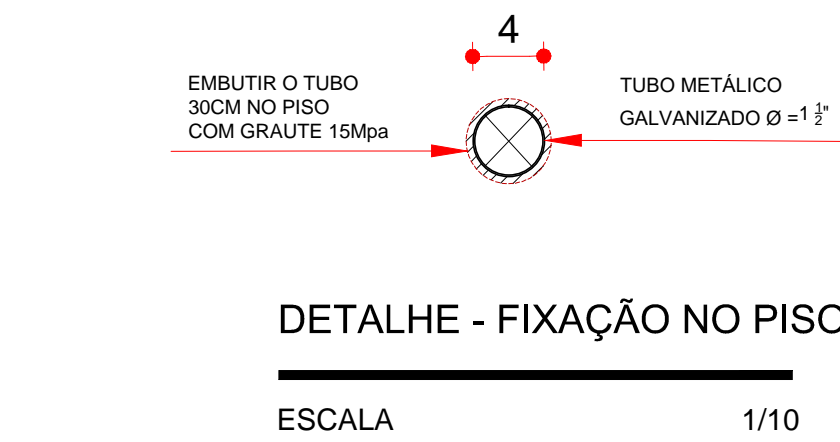
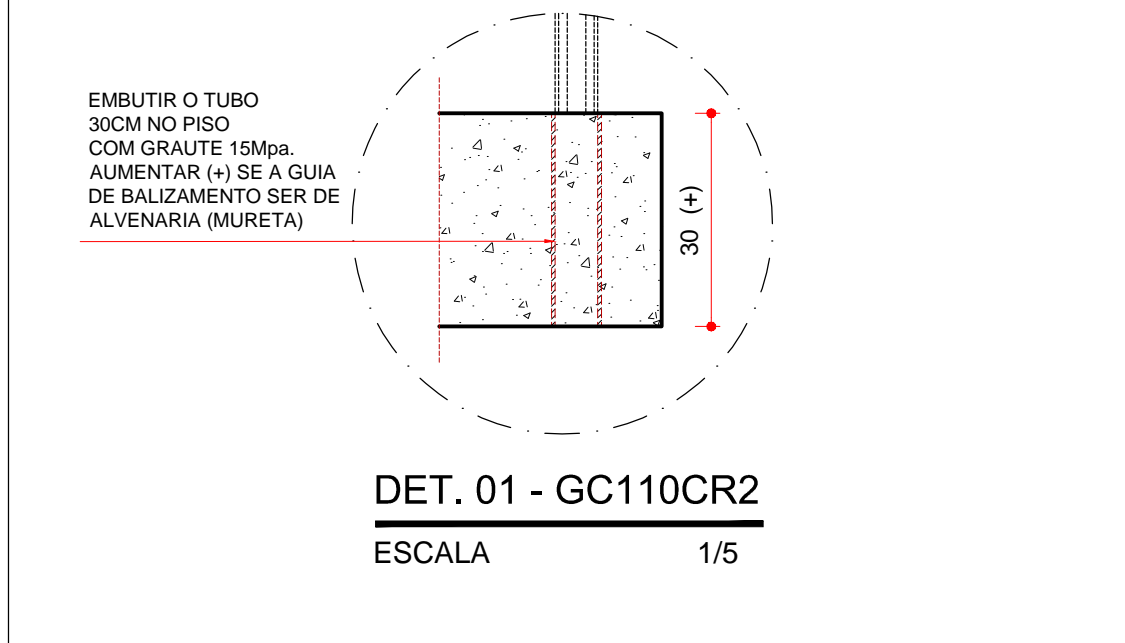
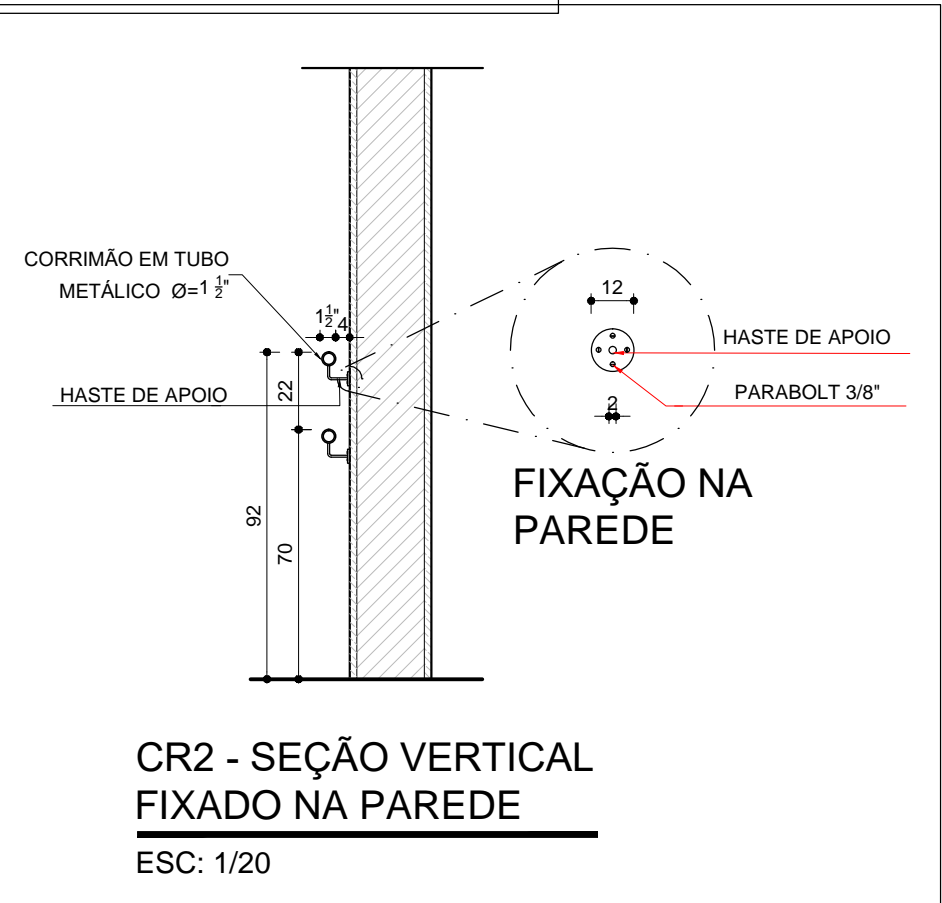
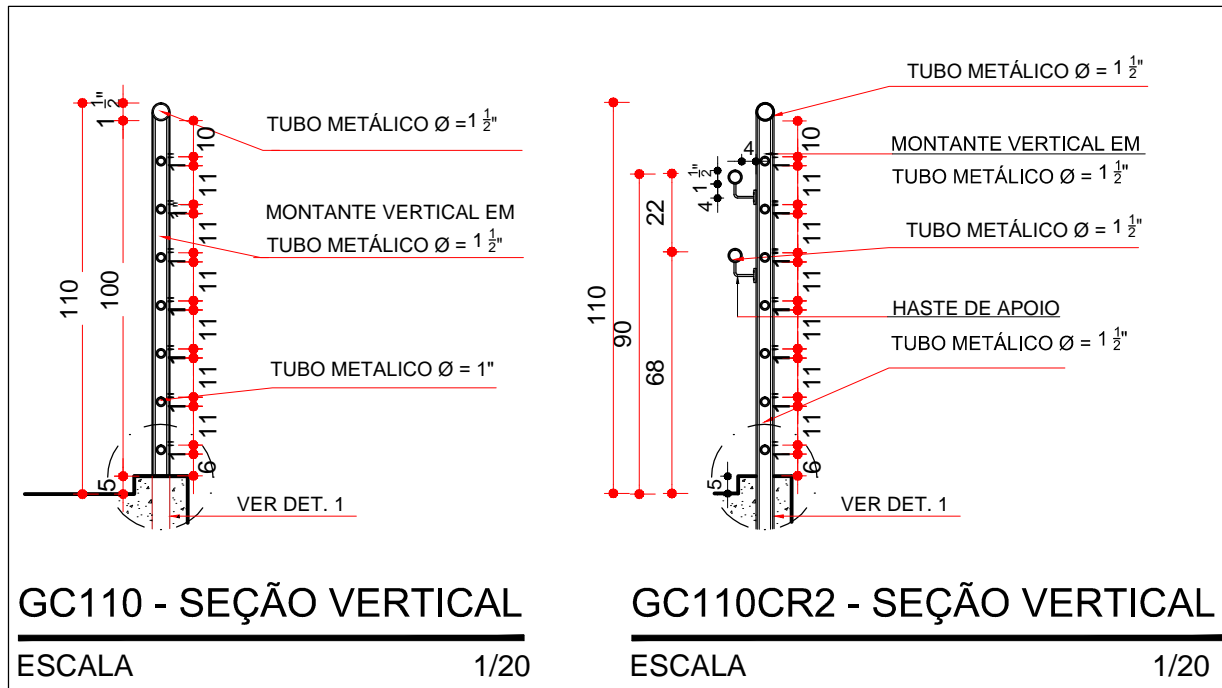
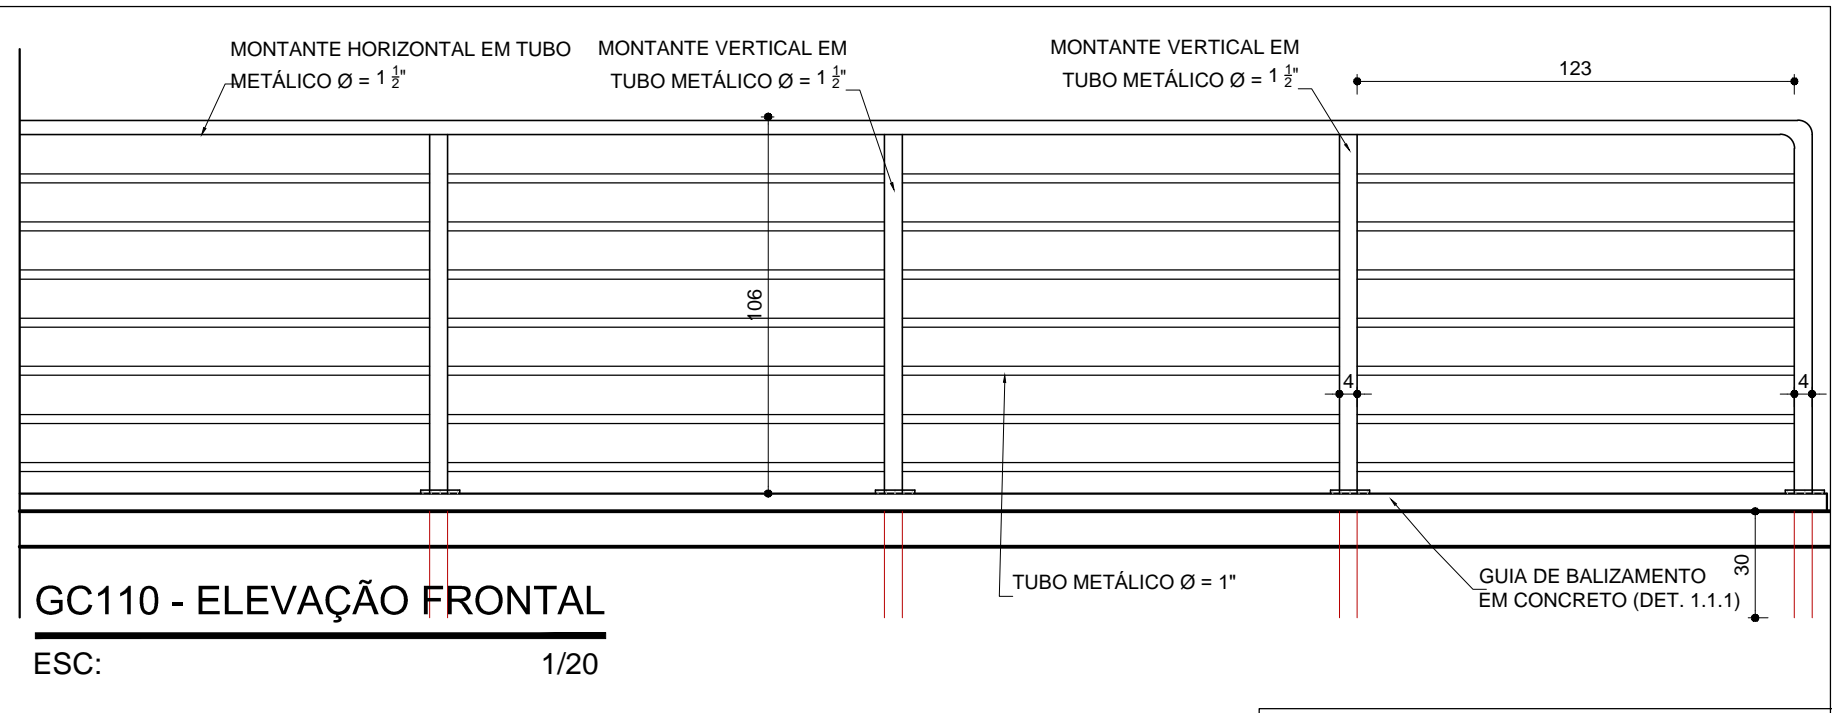
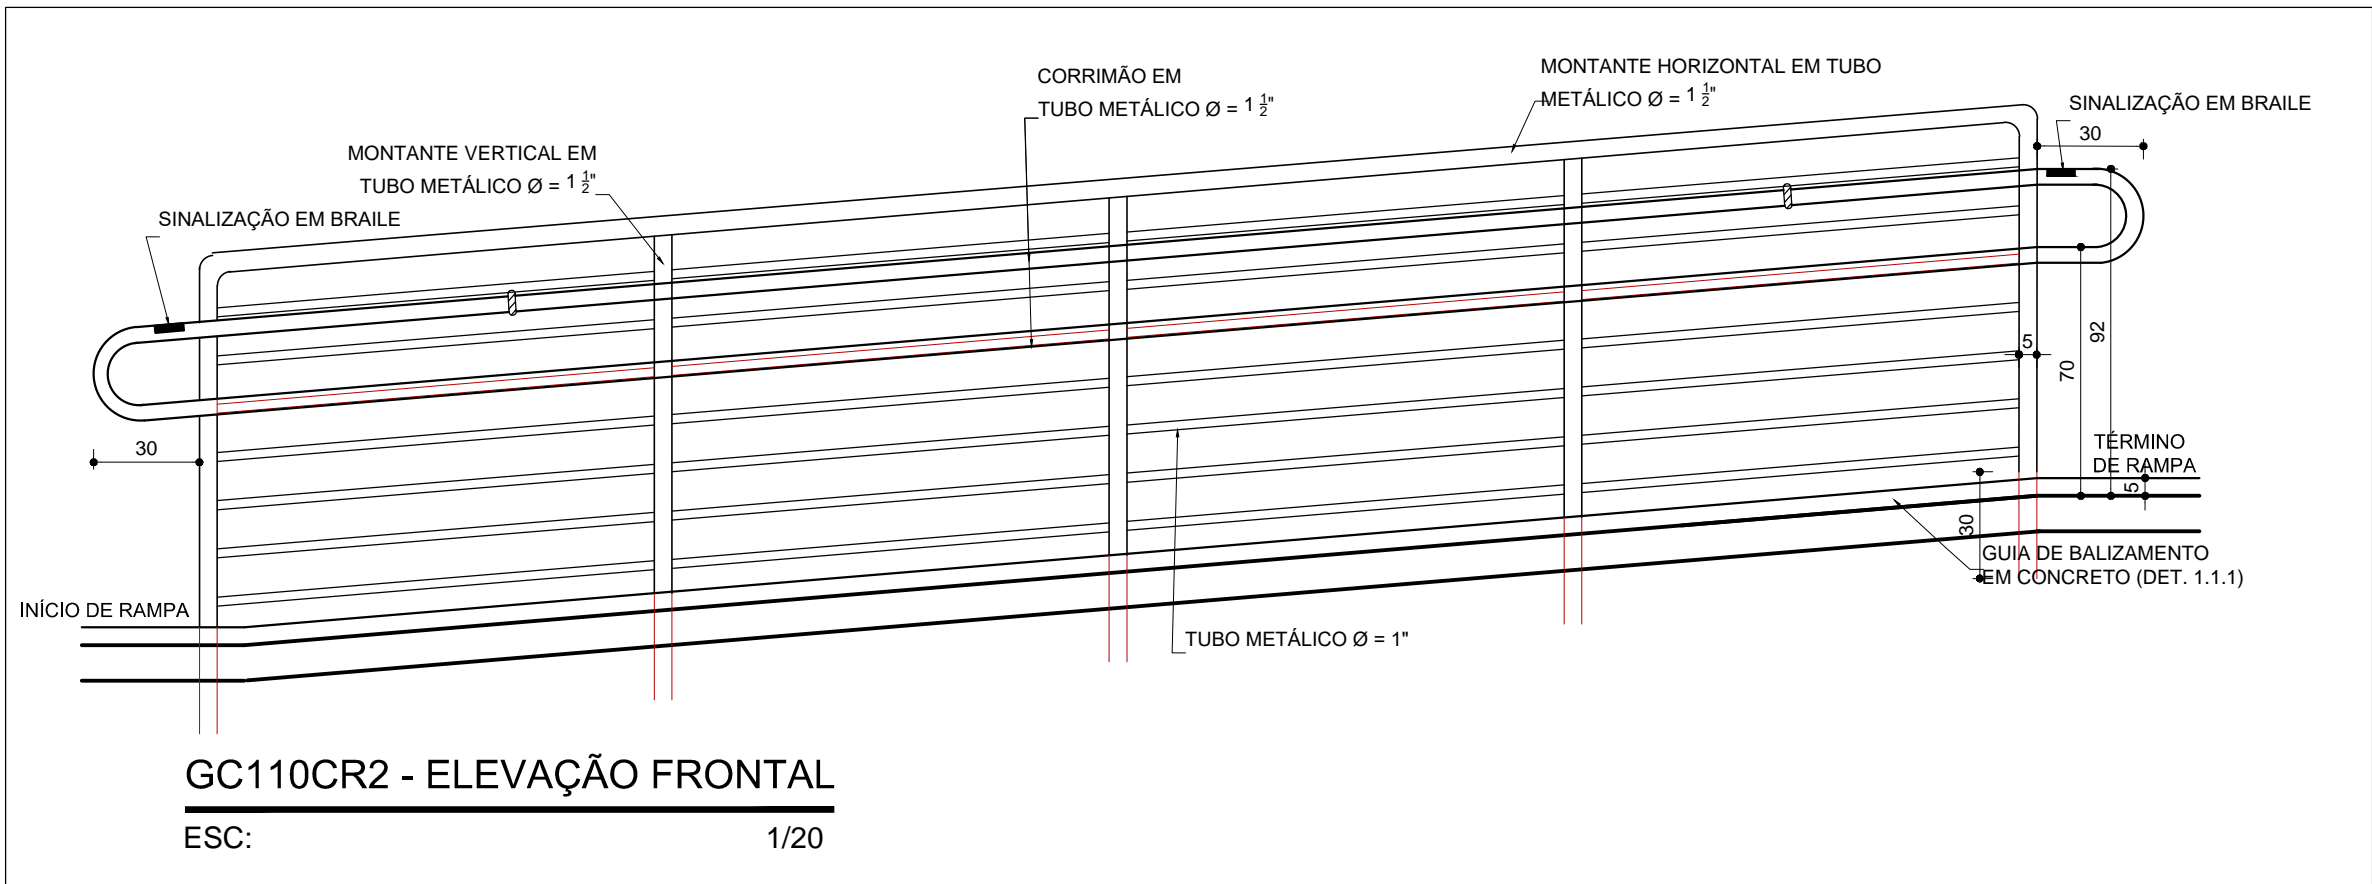


TABELA DE REVISÕES					
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	VISTO	APROVAÇÃO
00	30/01/2024	PROJETO EXECUTIVO GUARDA CORPO CHALÉS 1 A 10	DÉBORA		
DIRETORIA RESPONSÁVEL:			RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:		
SESC VENDA NOVA			DÉBORA ALINE DE OLIVEIRA CAU: A78954-2		
PROJETO ARQUITETONICO ETAPA PROJETO EXECUTIVO 6001-00446_VEN_PE_ACE_0001_R00.dwg			FOLHA: 01/01 DATA: 29/01/2024		