



- NOTAS

1. O EMPREENDIMENTO CONTA COM TRÊS CAÇAMBAS, DISCRIMIDAS ABAIXO:

CAÇAMBAS			
RESÍDUO	VOLUME COMPACTADO	VOLUME SOLTO	QUANTIDADE
Orgânicos, sanitários e varrições Sesc	—	30m³	1 unidade
Resíduos verdes	—	30m³	1 unidade
Construção civil	—	5m³	1 unidade ou conforme demanda

2. A CAÇAMBA ROLL-IN COM CAPACIDADE DE 30M³ DESTINADA AO ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS COMUNS ORGÂNICOS, SANITÁRIOS E VARRIÇOS DEVERÃO SER DISPOSTAS SOBRE PLATAFORMAS MUNIDAS DE GRELHA E CAÑALETAS LIGADAS NA REDE DE ESGOTO, OBSERVANDO AS NORMAS QUE POSSAM SER APLICADAS. PRÓXIMO ÀS CAÇAMBAS DEVERÁ SER INSTALADO PONTOS DE ÁGUA COM TORNEIRA PARA FACILITAR A HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL.
3. A CAÇAMBA ROLL-ON UTILIZADA PARA O ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS VERDES DEVERÁ CONTAR COM COBERTURA EM LONA DE MATERIAL RESISTENTE.
4. A CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 5M³ DESTINA-SE AO ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PROVENIENTES DA MANUTENÇÃO E DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NO EMPREENDIMENTO. VALE INFORMAR QUE, SE TRATANDO DE OBRAS MAIORES, CONSTRUÇÕES ETC, A CONSTRUÇÃO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADORA/EMPRESITA CONTRATADA CONFORME DEFINIDO NO MODELO DE CONTRATO ADOTADO PELA ADMINISTRAÇÃO DO SESC.
5. A LOCALIZAÇÃO DA CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DESTINADA AOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL SERÁ DETERMINADA DE ACORDO COM O LOCAL ONDE OCORRERÁ A MANUTENÇÃO OU REPARO.

NOTAS – BOMBONA:

1. A BOMBONA PROPOSTA PARA O ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS DE VIDRO DEVERÁ SER DE MATERIAL PLÁSTICO, CONTAR COM TAMPO REMOVÍVEL, PREFERENCIALMENTE DE ROSCA E TER CAPACIDADE PARA 200L.
2. A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DEVERÁ SER CONFECCIONADA EM PVC E CONTAR COM OS DÍZERES: "VIDRO" EM CALIGRAFIA LEGÍVEL, ALEM DE SER AFIKADA NA PAREDE, POSICIONADA ACIMA DA BOMBONA.
3. AS BOMBONAS PROPOSTAS PARA O ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS DEVERÁ SER DE MATERIAL PLÁSTICO, CONTAR COM TAMPO REMOVÍVEL, PREFERENCIALMENTE DE ROSCA E TER CAPACIDADE PARA 200L.


NOTAS – BAIAS:

1. AS BAIAS DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA METÁLICA CONFORME DIMENSÕES ESPECIFICADAS EM PROJETO;
2. AS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO CONFECCIONADAS EM PVC E COM CALIGRAFIA LEGÍVEL, DIZERES: "PLÁSTICO", "PAPEL E PAPELÃO" E "SUCATAS" DEVERÃO SER AFIIXADAS NA PAREDE, POSICIONADAS ACIMA DAS RESPECTIVAS BAIS.
3. DIMENSÃO DAS BAIS.

		DIMENSÕES (cm)			QUANTIDADE
RESÍDUO	CAPACIDADE	LARGURA	ALTURA	COMPRIMENTO	
Papel e papelão	1500L	150cm	100cm	100cm	1 unidade
Plástico	1500L	150cm	100cm	100cm	1 unidade
Sucata	1500L	150cm	100cm	100cm	1 unidade

NOTAS - COLETOR DE LÂMPADAS:

1. O EMPEENDIMENTO CONTARÁ COM DOIS COLETORES CONFECCIONADOS EM MATERIAL RÍGIDO E ESTANQUE, COM TAMPA ARTICULADA E COM CAPACIDADE DE 150 LAMPADAS CADA.
2. DEVERÁ SER AFIXADA NA PAREDE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO CONFECCIONADA EM PVC E COM CALIGRAFIA LEGÍVEL, DIZERES: "COLETOR DE LAMPADAS", POSICIONADA ACIMA DOS COLETORES.

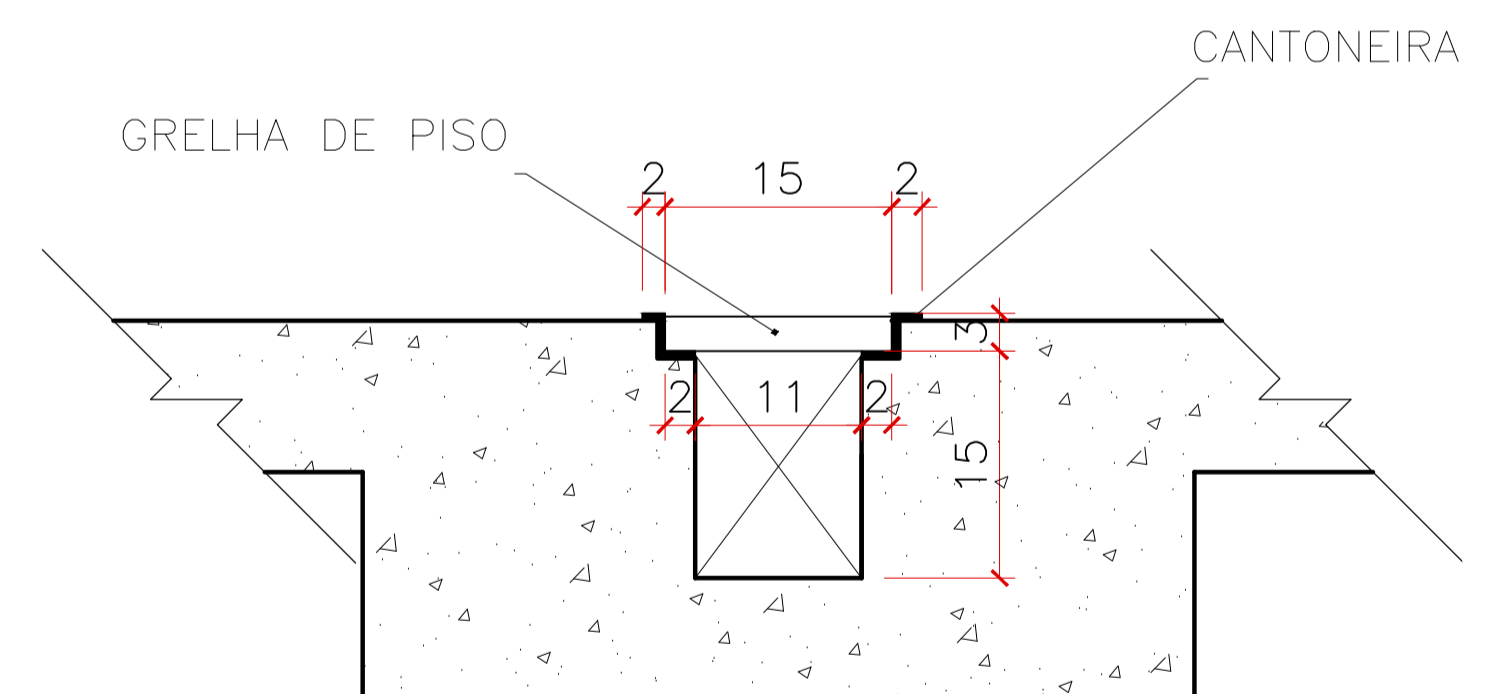

DETALHE: CANALETA

ESCALA 1:5

1 - Projeto em atendimento a Norma técnica SLU/PBH Nº002/2000.



Av. Prudente de Moraes, 901 salas 211/212 - Belo Horizonte/MG
CEP: 30350-143 Tel: (31) 2555-9101
ecominas@ecominas.eng.br

IDENTIFICAÇÃO: PROJETO DOS SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

PROPRIETÁRIO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO | SESC - UNIDADE VENDA NOVA

LOCALIDADE: RUA JOSÉ FÉLIX MARTINS, Nº 1246, MANTIQUEIRA, BELO HORIZONTE - MG CEP: 31655-700

RT:	<div> <div></div> <div>PAULO ANTÔNIO LEITE</div> <div>CRFA 45812/D</div> </div>	RL:	<div> <div></div> <div>SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC</div> <div>CNPJ 03.643.856/0008-88</div> </div>
-----	---	-----	--

VERSÃO: ED03	ESCALA: INDICADA
DATA: 02/2024	PRANCHA: 03/05