



CONTAINERS TERMOACÚSTICO - SALA AULA

ESCALA 1:100




CONTAINERS TERMOACÚSTICO - SANITÁRIOS ACESSÍVEIS

ESCALA 1:100

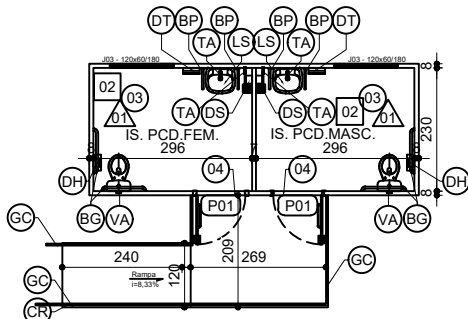

CONTAINERS TERMOACÚSTICO - SANITÁRIOS ACESSÍVEIS

ESCALA 1:100

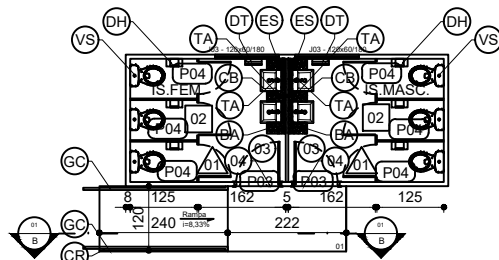

CONTAINERS TERMOACÚSTICO - SANITÁRIOS


ESCALA 1:100

## ESQUADRIAS - PORTAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DIMENSÕES (cm)			QUANTIDADE
		LARG.	ALT.	PEIT.	
P01	PORTA DE ABRIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, COM BARRA DE AÇO INOX NA POSIÇÃO HORIZONTAL, NA FACE INTERNA. FOLHA COM ACABAMENTO LAMINADO BRANCO LISO, FECHADURA ACABAMENTO CROMO ACETINADO REF.55, MATERIAL ZAMAK - MALBA OU EQUIVALENTE, DISPONÍVEL PARA FECHADURAS 1700 E 1500. DOBRADIÇA ACABAMENTO CROMO ACETINADO, MATERIAL DE AÇO CARBONO - PADO OU EQUIVALENTE.	90	210	-	02
P02	PORTA DE ABRIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. FOLHA COM ACABAMENTO LAMINADO BRANCO LISO, FECHADURA ACABAMENTO CROMO ACETINADO REF.55, MATERIAL ZAMAK - MALBA OU EQUIVALENTE, DISPONÍVEL PARA FECHADURAS 1700 E 1500. DOBRADIÇA ACABAMENTO CROMO ACETINADO, MATERIAL DE AÇO CARBONO - PADO OU EQUIVALENTE.	90	210	-	03
P03	PORTA DE ABRIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. FOLHA COM ACABAMENTO LAMINADO BRANCO LISO, FECHADURA ACABAMENTO CROMO ACETINADO REF.55, MATERIAL ZAMAK - MALBA OU EQUIVALENTE, DISPONÍVEL PARA FECHADURAS 1700 E 1500. DOBRADIÇA ACABAMENTO CROMO ACETINADO, MATERIAL DE AÇO CARBONO - PADO OU EQUIVALENTE.	80	210	-	02
P04	PORTA DE ABRIR, PARA BOXES TIPO NEOCOM SISTEM PARA DIVISÓRIAS MELANÍMICO PORTA DE LAMINADO ESTRUTURAL 10mm (TS) A PROVA DE ÁGUA, ACABAMENTO TEXTURIZADO COR CINZA CLARO NAS DUAS FACES, BATENTES EM ALUMÍNIO PRETO FOSCO, FECHO UNIVERSAL PADRÃO, COR PRETO, DOBRADIÇAS AUTOMÁTICA.	60	195	15	06


## PAREDE

01	PAREDE EM REVESTIMENTO LISO NA COR BRANCA REVESTIMENTO TERMOACÚSTICO NAS PAREDES
PISO	
01	MARCA ESPAÇOFLOOR, LINHA SOLID PLANK - PADRÃO FIGUEIRA , FORMATO EM RÉGUA, ESPESSURA 5 MM, DIMENSÕES 180MM X 1220MM, SISTEMA DE INSTALAÇÃO CLICK.
02	RODAPÉ REF.: MARCA SANTA LUZIA, LINHA MODERNA 457, OU EQUIVALENTE, COR BRANCO, ALTURA 10CM E ESPESSURA 16MM
03	PORCELANATO ACETINADO CEMENTO GRIGIO 60X60 RETIFICADO - BIANCOGRES, OU EQUIVALENTE. REF.: BIANCOGRES
04	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO E IMPERMEABILIZADO, ESP. 2cm REF.: PODERÁ SER INSTALADO OUTRO TIPO DE SOLEIRA, OU OUTRA SOLUÇÃO DE ARREIMATE, DESDE QUE APROVADO PELA FISCALIZAÇÃO SESC.
TETO	
01	APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCO NEVE REF.: DA SUVINIL OU EQUIVALENTE
02	FORRO DE GESSO ACARTONADO LISO INSTALADOS EM TODOS OS AMBIENTES
EQUIPAMENTOS	
DT	DISPENSER TOALHEIRO EM ROLO COM ALAVANCA NA COR BRANCA. REF. ELITE MELHORAMENTOS, CÓD. 7035
BP	BARRA DE APOIO RETA L=40CM EM AÇO INOX, COM FIXAÇÃO NA PAREDE, REF. TECKINOX LOCAL: SANITÁRIO P.N.E.
TA	TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO DE MESA, ACABAMENTO CROMADO, LINHA BIOPRESS, COM VAZÃO REDUZIDA, CÓD.: 1180-BIO-VR – FABRIMAR OU EQUIVALENTE.
VA	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA COM VÁLVULA DE ACIONAMENTO DUPLO, H=43-45CM, ESPECÍFICA PARA I.S. P.N.E. E ASSENTO EM POLIÉSTER. REF.: DECA LINHA IZY CONFORTO, CÓD. P.115.17
BG	BARRA DE APOIO RETA L=80CM EM AÇO INOX, COM FIXAÇÃO NA PAREDE, REF. TECKINOX
LS	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa NA COR BRANCA. REF.: DECA, LINHA VOGUE PLUS GELO OU EQUIVALENTE.
DH	DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO NA COR BRANCA. REF. ELITE MELHORAMENTOS, CÓD. 7011
DS	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO MANUAL NA COR BRANCA. REF. ELITE MELHORAMENTOS, CÓD. 7025
TA	TORNEIRA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO DE MESA, ACABAMENTO CROMADO, LINHA BIOPRESS, COM VAZÃO REDUZIDA, CÓD.: 1180-BIO-VR – FABRIMAR OU EQUIVALENTE.
DV	DIVISÓRIA EM COMPENSADO MELANÍMICO COR CINZA, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 20MM.
VS	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA - CÓD.: P.909 E CAIXA ACOPLADA COM VÁLVULA DE ACIONAMENTO TIPO DUALFLUX, CÓD.: CD.00.17, ACABAMENTO NA COR BRANCO, MODELO RAVENA - DA DECA OU EQUIVALENTE. ASSENTO EM POLIÉSTER, CÓD.: PDRA 1017 COM ACABAMENTO NA COR BRANCO GELO E FERRAGENS CROMADAS - DA DECOR ASSENTOS OU EQUIVALENTE
CB	CUBA DE SEMI-ENCAIXE Q2 BASIC, CÓD.: 73025, ACABAMENTO NA COR BRANCO - DA CELITE OU EQUIVALENTE
BA	BANCADA, RODOBANCADA E TESTEIRA, EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO E IMPERMEABILIZADO, ESP. 2cm, COM ACABAMENTO MEIA ESQUADRIA.
ES	DOIS ESPELHOS CRISTAL 6MM, COM BORDAS LAPIDADAS, FIXADO A PAREDE COM FITA DUPLA FACE, 60X90CM CADA
GC	GUARDA CORPO H = 130cm, METÁLICO TUBO Ø 2" CHAPA #18. BALAUSTRES DE FERRO Ø 1/2" COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 15CM ENTRE VÃOS. TODOS OS ELEMENTOS DO GUARDA CORPO E CORRIMÃO RECEBERÃO FUNDO ANTI-CORROSÃO E PINTURA ESMALTE DUAS DEMÃOS COR CINZA. INSTALAÇÃO NOS DOIS LADOS DA RAMPA.
CR	CORRIMÃO 92cm, TUBO Ø 1. 1/2 " CHAPA # 18. INSTALAÇÃO NOS DOIS LADOS DA RAMPA.




DETALHE - BASE CONTAINER

ESCALA 1:100




CORTE BB - PADRÃO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO DAS RAMPAS

ESCALA 1:100

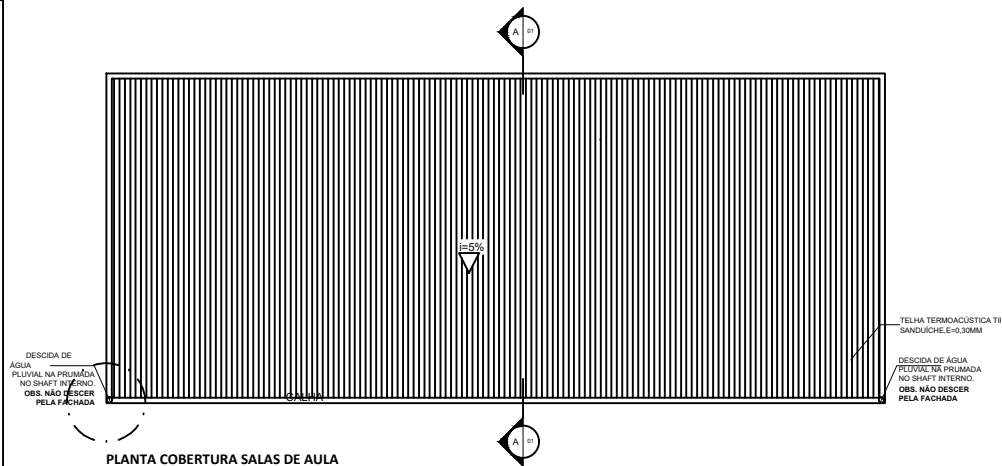


PLANTA COBERTURA SALAS DE AULA

ESCALA 1:100

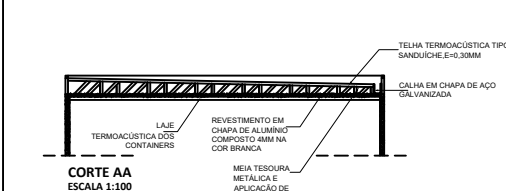


CORTE AA

ESCALA 1:100




DETALHE SHAFT ÁGUA PLUVIAL SEM ESCALA

ESCALA 1:100




PLANTA COBERTURA BANHEIROS FEM. E MASC.

ESCALA 1:100



PLANTA COBERTURA BANHEIROS ACESSÍVEL

ESCALA 1:100



PLANTA COBERTURA SALA NAPS

ESCALA 1:100

FORMATO A2 - INTERNO: 559 x 400 mm.  
EXTERNO: 594 x 420 mm.