



ELEVAÇÃO FRONTAL
ESCALA 1:25
(VÃO EXISTENTE)

P02

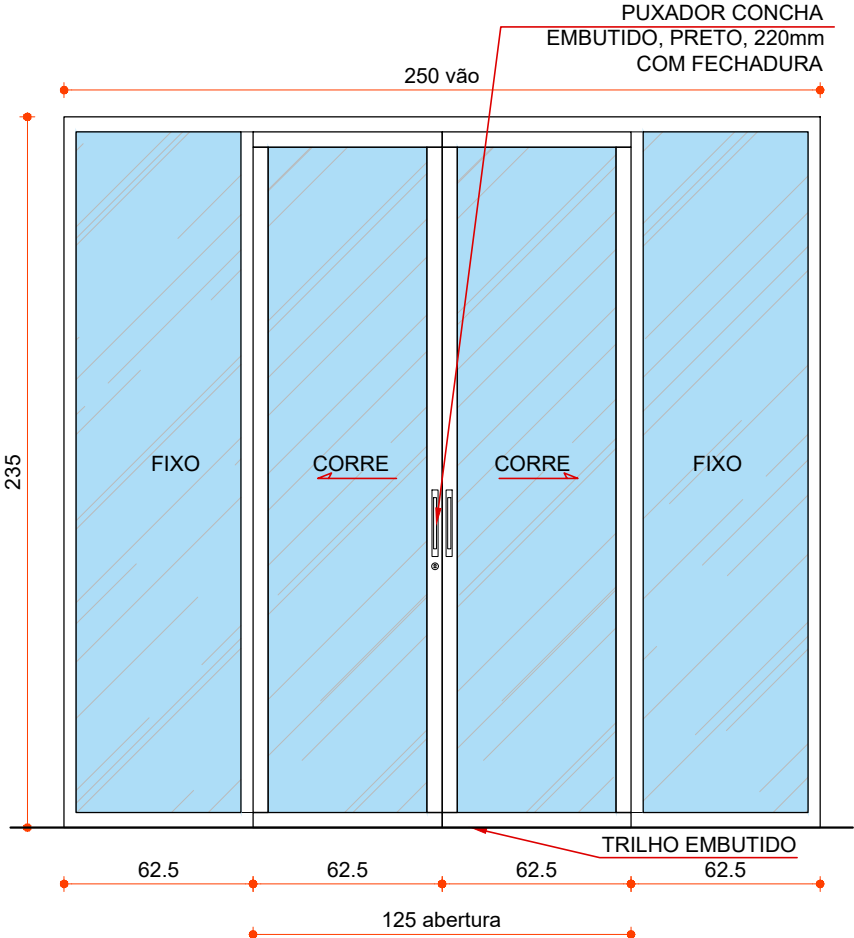


ELEVAÇÃO FRONTAL
ESCALA 1:25
(PARA ALTERAÇÃO DE VÃO)


P03

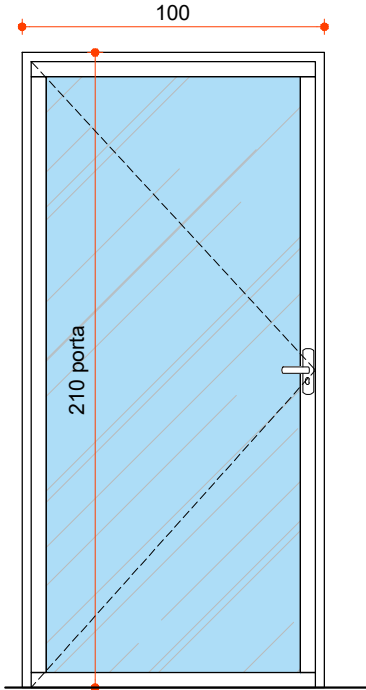


P04
ELEVAÇÃO FRONTAL
ESCALA 1:25
(NOVO VÃO)

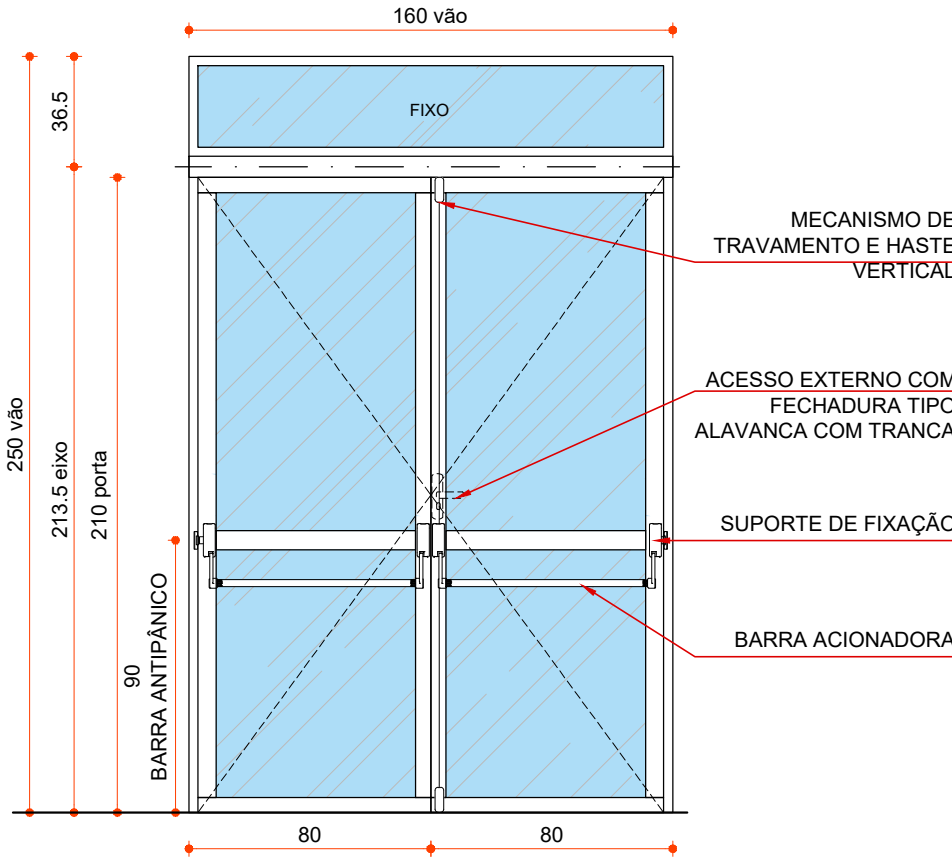


P05
ELEVAÇÃO FRONTAL
ESCALA 1:25
(VÃO EXISTENTE)

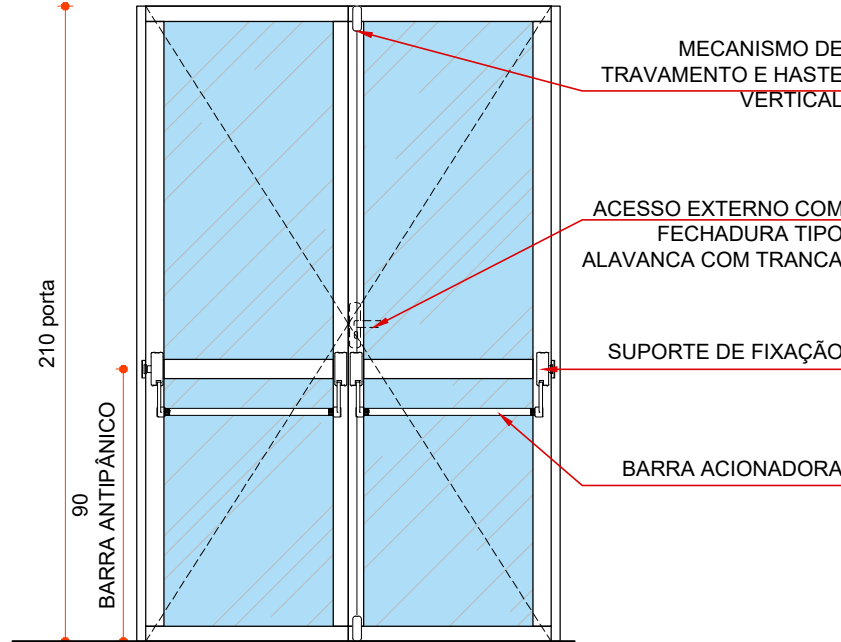


P06
ELEVAÇÃO FRONTAL
ESCALA 1:25
(NOVO VÃO)

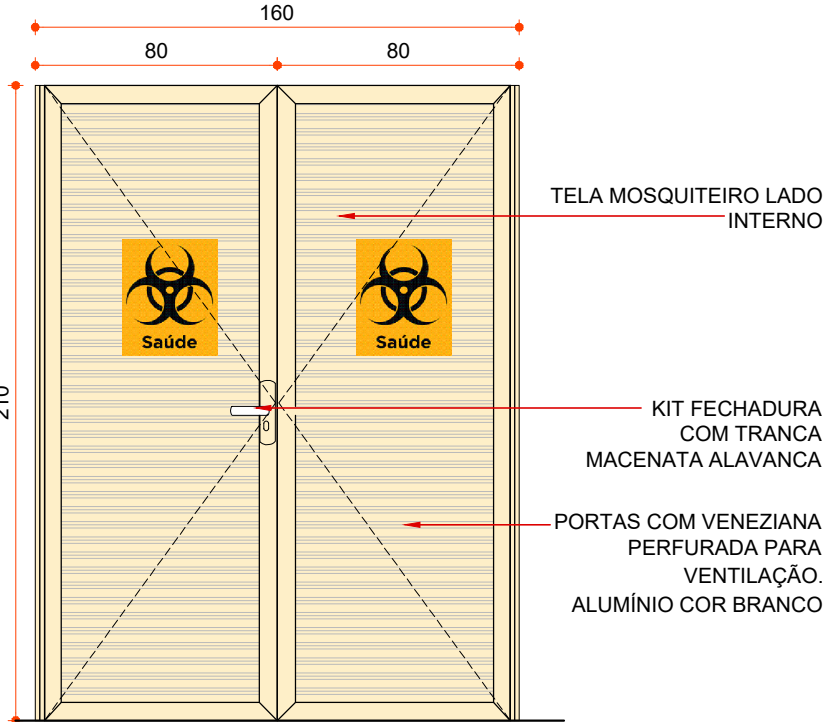


P10 COR BRANCA
ELEVAÇÃO FRONTAL
ESCALA 1:25
(NOVO VÃO)

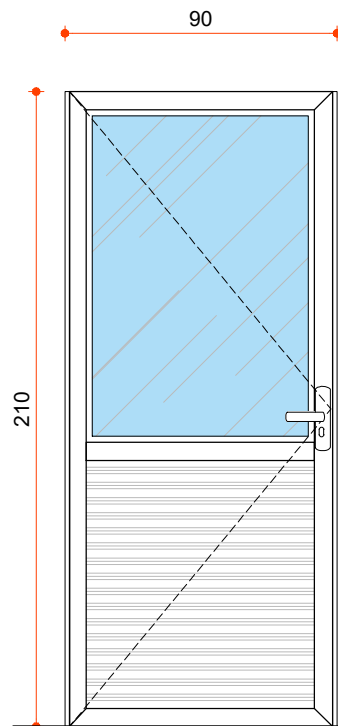


P07
ELEVAÇÃO FRONTAL
ESCALA 1:25
(NOVO VÃO)

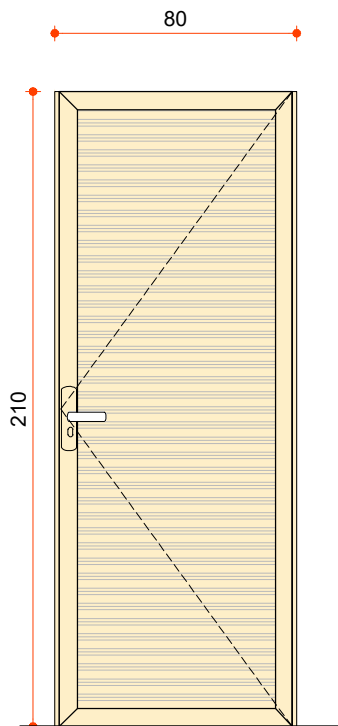


P08 COR BRANCA
(AMBIENTE INTERNO)
ELEVAÇÃO FRONTAL
ESCALA 1:25
(NOVO VÃO)

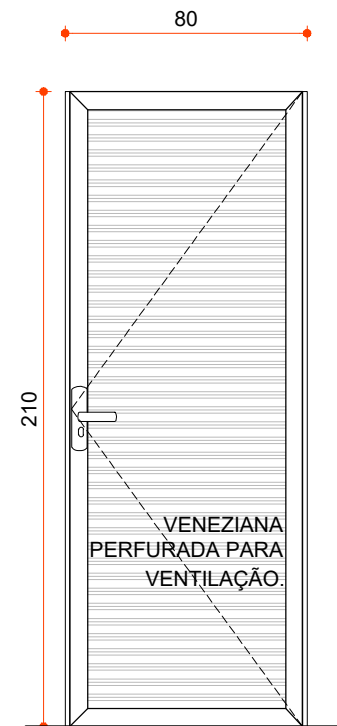

P09 COR PRETA
ELEVAÇÃO FRONTAL
ESCALA 1:25
(NOVO VÃO)

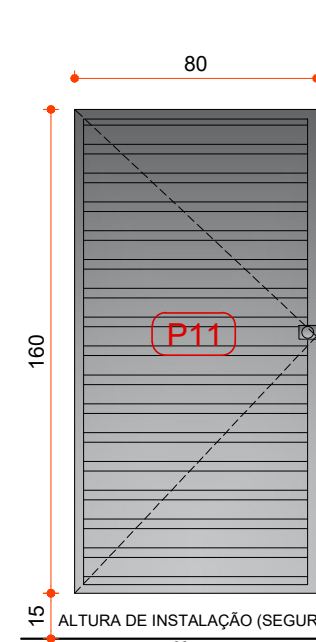

P11
ELEVAÇÃO FRONTAL
ESCALA 1:25
PORTAS PARA CABINES SANITÁRIAS.
CONFERIR EM PLANTA SENTIDO DE ABERTURA.

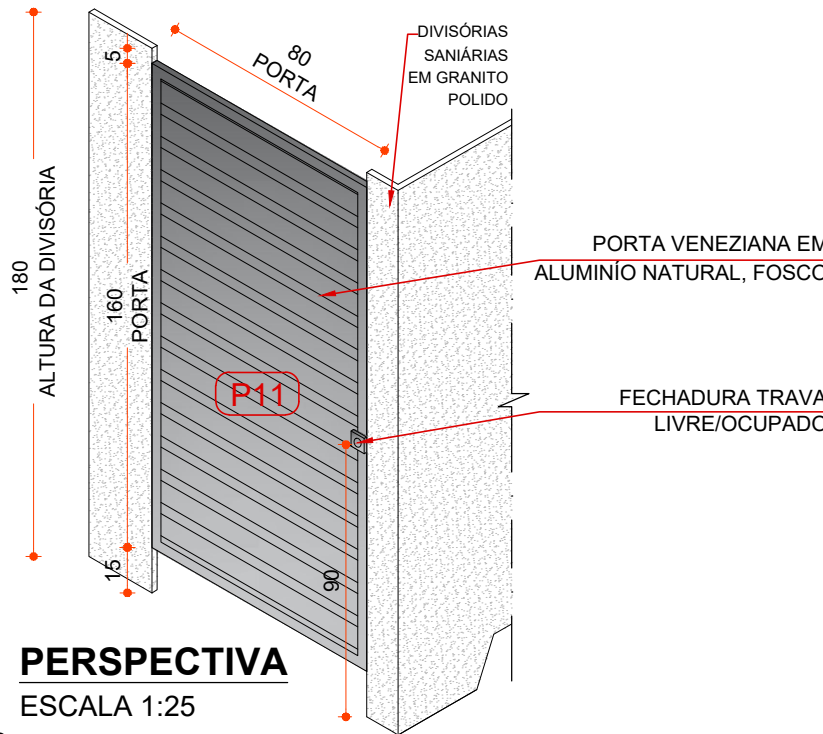

PERSPECTIVA
ESCALA 1:25

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS									
COD.	L (cm)	A (cm)	TIPO	DESCRIÇÃO	PERFIL / MATERIAL	VIDRO	QTDE.		
E01	372	275	FIXO	FECHAMENTO EM VIDRO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COR PRETO E PERFIL DE SUSTENTAÇÃO COR PRETA. PARTE INFERIOR E SUPERIOR EM FOLHAS DE VIDRO FIXO.	REF.: LINHA CHROMA, PERFIL ALUMÍNIO OU EQUIVALENTE. COR PRETA. COM PERFIL DE SUSTENTAÇÃO.	VIDRO LAMINADO E TEMPERADO, ESPESURA 8MM, INCOLOR	1		
E02	400	275	FIXO	FECHAMENTO EM VIDRO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COR PRETO E PERFIL DE SUSTENTAÇÃO COR PRETA. PARTE INFERIOR E SUPERIOR EM FOLHAS DE VIDRO FIXO.	REF.: LINHA CHROMA, PERFIL ALUMÍNIO OU EQUIVALENTE. COR PRETA. COM PERFIL DE SUSTENTAÇÃO.	VIDRO LAMINADO E TEMPERADO, ESPESURA 8MM, INCOLOR	1		
P01	400	275	FIXO E CORRER	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS, DUAS DE CORRER COM DUAS FOLHAS FIXAS E BANDEIRA FIXA SUPERIOR. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COR PRETO E PERFIL DE SUSTENTAÇÃO COR PRETA. PARTE INFERIOR E SUPERIOR EM FOLHAS DE VIDRO INCLUSO PUXADOR TIPO CONCHA E FECHADURA COMPLETA. TRILHO EMBUTIDO.	REF.: LINHA CHROMA, PERFIL ALUMÍNIO OU EQUIVALENTE. COR PRETA. COM PERFIL DE SUSTENTAÇÃO ENTRE PORTA E BANDEIRA.	VIDRO LAMINADO E TEMPERADO, ESPESURA 8MM, INCOLOR	1		
P02	282	252	FIXO E GIRO	PORTA 2 FOLHAS EM GIRO, VIDRO FIXO E BANDEIRA FIXA SUPERIOR. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COR PRETO E PERFIL DE SUSTENTAÇÃO COR PRETA. PORTA ABRE PARA FORA DO AMBIENTE. INCLUIR BATEADOR DE PORTA MAGNÉTICO FIXADOR. FECHADURA MODELO ALAVANCA COM TRANCA	REF.: LINHA CHROMA, PERFIL ALUMÍNIO OU EQUIVALENTE. COR PRETA. COM PERFIL DE SUSTENTAÇÃO ENTRE PORTA E BANDEIRA.	VIDRO LAMINADO E TEMPERADO, ESPESURA 8MM, INCOLOR	1		
P03	250	235	CORRER E FIXO	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS, DUAS FOLHAS DE CORRER E DUAS FOLHAS FIXAS. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COR PRETO E PERFIL DE SUSTENTAÇÃO COR PRETA, INCLUSO PUXADOR TIPO CONCHA E FECHADURA COMPLETA. TRILHO EMBUTIDO.	REF.: LINHA CHROMA, PERFIL ALUMÍNIO OU EQUIVALENTE. COR PRETA.	VIDRO LAMINADO E TEMPERADO, ESPESURA 8MM, INCOLOR	1		
P04	100	210	GIRO	PORTA DE GIRO, ESQUADRIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COR PRETA E VIDRO.	REF.: LINHA CHROMA, PERFIL ALUMÍNIO OU EQUIVALENTE. COR PRETA.	VIDRO LAMINADO E TEMPERADO, ESPESURA 8MM, INCOLOR	1		
P05	160	250	GIRO	PORTA DE GIRO (ROTA DE FUGA) COM BANDEIRA FIXA SUPERIOR, DUAS FOLHAS DE GIRO, ABRE PARA FORA DO AMBIENTE. COM FECHADURA EXTERNA E SISTEMA ACIONADOR INTERNO COM BARRA ANTIPÂNICO EM AMBAS AS FOLHAS.	REF.: LINHA CHROMA, PERFIL ALUMÍNIO OU EQUIVALENTE. COR PRETA. (TODOS OS ITENS PRETOS). COM PERFIL DE SUSTENTAÇÃO ENTRE PORTA E BANDEIRA.	VIDRO LAMINADO E TEMPERADO, ESPESURA 8MM, INCOLOR	1		
P06	140	210	GIRO	PORTA DE GIRO (ROTA DE FUGA), DUAS FOLHAS DE GIRO, ABRE PARA FORA DO AMBIENTE. COM FECHADURA EXTERNA E SISTEMA ACIONADOR INTERNO COM BARRA ANTIPÂNICO EM AMBAS AS FOLHAS.	REF.: LINHA CHROMA, PERFIL ALUMÍNIO OU EQUIVALENTE. COR PRETA. (TODOS OS ITENS PRETOS).	VIDRO LAMINADO E TEMPERADO, ESPESURA 8MM, INCOLOR	1		
P07	90	210	GIRO	PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO COR PRETO, PARTE INFERIOR EM VENEZIANA, PARTE SUPERIOR EM VIDRO, FECHADURA COMPLETA COM TRANCA E MAÇANETA TIPO ALAVANCA.	ALUMÍNIO COR PRETO. (TODOS OS ITENS PRETOS).	VIDRO 4MM, INCOLOR	1		
P08	80	210	GIRO	PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA, COR BRANCA. FECHADURA COMPLETA COM TRANCA E MAÇANETA TIPO ALAVANCA.	ALUMÍNIO COR BRANCO.	-	1		
P09	80	210	GIRO	PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA VENTILADA, COR PRETA. FECHADURA COMPLETA COM TRANCA E MAÇANETA TIPO ALAVANCA.	ALUMÍNIO COR PRETO. (TODOS OS ITENS PRETOS).	-	1		
P10	160	210	GIRO	PORTA DE GIRO, 2 FOLHAS, EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA VENTILADA, COR BRANCA, FECHADURA COMPLETA COM TRANCA E MAÇANETA TIPO ALAVANCA. COM TELA MOSQUITEIRO.	ALUMÍNIO COR BRANCO.	-	2		
P11	80	160	GIRO	PORTA PARA SANITÁRIOS, PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA, COR ALUMÍNIO NATURAL FOSCO, COM FECHADURA TRAVA LIVRE/Ocupado. (SENTIDO DE ABERTURA CONFORME PLANTA).	ALUMÍNIO NATURAL FOSCO	-	10		
P12	240	230	CORRER E FIXO	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS, DUAS FOLHAS DE CORRER E DUAS FOLHAS FIXAS. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NATURAL FOSCO, COM PUXADOR INOX, FECHADURA COM TRANCA.	ALUMÍNIO NATURAL FOSCO	VIDRO LAMINADO E TEMPERADO, ESPESURA 8MM, INCOLOR	2		
02	10/03/25	ATUALIZAÇÃO DE QUADRO DE ESQUADRIAS					INC	RWB	RWB
01	06/03/25	ATUALIZAÇÃO DE DETALHE DE PORTA E QUADRO					INC	RWB	-
00	28/02/25	EMIÇÃO INICIAL					INC	RWB	-
REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO					RESPONSÁVEL	VISTO	APROVAÇÃO

OBSERVAÇÕES:
-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
-NÃO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;
-EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALECE A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA;
-EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO;
-REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTES DESENHOS É PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 FEVEREIRO DE 1998.

UNIDADE	PROJETO REFORMA COLÉGIO PARACATU		
	ETAPA PROJETO EXECUTIVO DE ESQUADRIA		
	CONTEÚDO QUADRO E ELEVAÇÕES		REVISÃO 02
SESC PARACATU		RESPONSÁVEL ISABELA N.CAMPOLINA	FOLHA 02/03 DATA 10/03/2025