
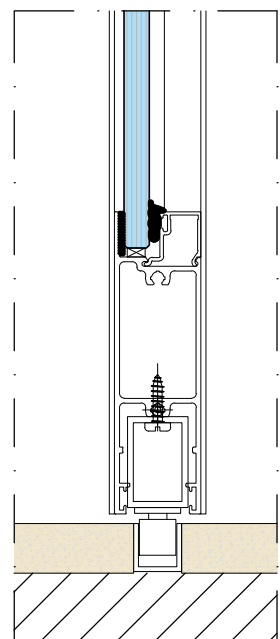



PLANTA - COLÉGIO PARACATU
ESCALA 1:125

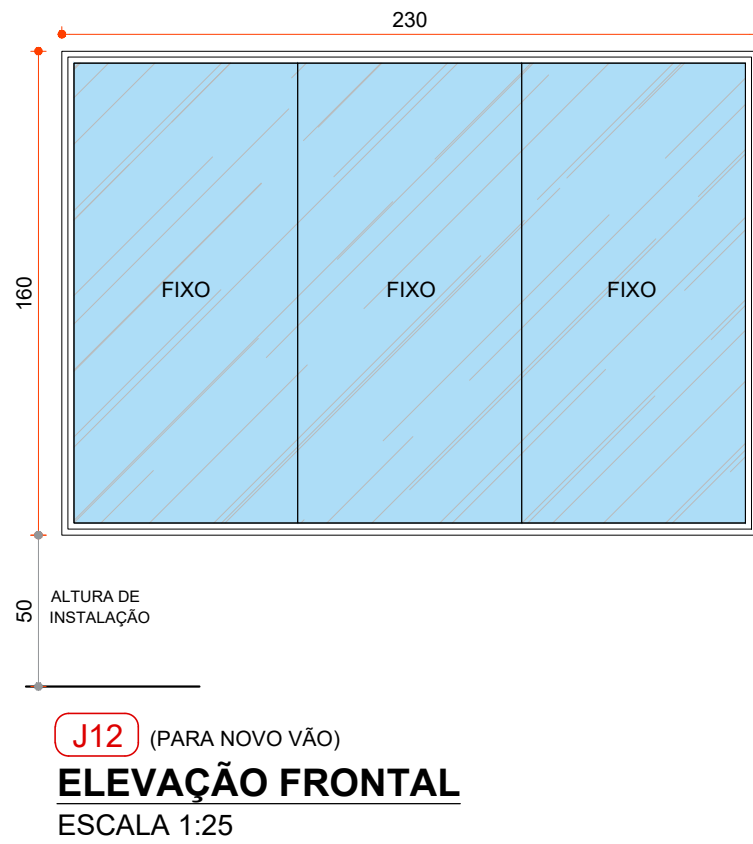

DET. TRILHO EMBUTIDO
S/ESCALA

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELA					
COD.	L (cm)	A (cm)	TIPO	DESCRIÇÃO	QTDE.
J01	250	135	CORRER	JANELA DE QUATRO FOLHAS. DUAS FOLHAS CENTRAIS DE CORRER, DUAS FOLHAS FIXAS. COM PUXADOR CONCHA E TRAVA INTERNA.	12
J02	160	135	CORRER	JANELA DE DUAS FOLHAS DE CORRER (AMBAS). COM PUXADOR CONCHA E TRAVA INTERNA.	3
J03	200	140	CORRER	JANELA DE QUATRO FOLHAS. DUAS FOLHAS CENTRAIS DE CORRER, DUAS FOLHAS FIXAS. COM PUXADOR CONCHA E TRAVA INTERNA.	1
J04	200	135	CORRER	JANELA DE QUATRO FOLHAS. DUAS FOLHAS CENTRAIS DE CORRER, DUAS FOLHAS FIXAS. COM PUXADOR CONCHA E TRAVA INTERNA.	1
J05	198	80	MAXIMAR	JANELA TRIPLA, AS TRÊS FOLHAS ABREM MAXIMAR, COM TRAVA ALAVANCA NO LADO INTERNO.	1
J06	200	80	MAXIMAR	JANELA TRIPLA, AS TRÊS FOLHAS ABREM MAXIMAR, COM TRAVA ALAVANCA NO LADO INTERNO.	2
J07	60	60	MAXIMAR	JANELA MAXIMAR, COM TRAVA ALAVANCA NO LADO INTERNO.	2
J08	80	80	MAXIMAR	JANELA MAXIMAR, COM TRAVA ALAVANCA NO LADO INTERNO.	2
J09	100	80	MAXIMAR	JANELA MAXIMAR, COM TRAVA ALAVANCA NO LADO INTERNO.	2
J10	50	100	FIXO	JANELA SETEIRA COM VIDRO FIXO.	1
J11	130	100	MAXIMAR	JANELA DUPLA, AS DUAS FOLHAS ABREM MAXIMAR, COM TRAVA ALAVANCA NO LADO INTERNO.	1
J12	230	160	FIXO	FECHAMENTO EM VIDRO FIXO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COR PRETO.	1

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS					
COD.	L (cm)	A (cm)	TIPO	DESCRIÇÃO	QTDE.
E01	372	275	FIXO	FECHAMENTO EM VIDRO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COR PRETO E PERFIL DE SUSTENTAÇÃO COR PRETA. PARTE INFERIOR E SUPERIOR EM FOLHAS DE VIDRO.	1
E02	400	275	FIXO	FECHAMENTO EM VIDRO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COR PRETO E PERFIL DE SUSTENTAÇÃO COR PRETA. PARTE INFERIOR E SUPERIOR EM FOLHAS DE VIDRO.	1
P01	120	275	FIXO E CORRER	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS. DUAS DE CORRER COM DUAS FOLHAS FIXAS E BANDEIRA FIXA SUPERIOR. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COR PRETO E PERFIL DE SUSTENTAÇÃO COR PRETA. PARTE INFERIOR E SUPERIOR EM FOLHAS DE VIDRO. INCLUI PUXADOR TIPO CONCHA E FECHADURA COM TRANÇA.	1
P02	282	282	FIXO E CORRER	PORTA DE CORRER 2 FOLHAS EM GIRO. VIDRO FIXO E BANDEIRA FIXA SUPERIOR. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COR PRETO E PERFIL DE SUSTENTAÇÃO COR PRETA. PARTE INFERIOR E SUPERIOR EM FOLHAS DE VIDRO. INCLUI PUXADOR TIPO CONCHA E FECHADURA COM TRANÇA.	1
P03	250	224	CORRER E FIXO	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS. DUAS FOLHAS DE CORRER E DUAS FOLHAS FIXAS. BANDEIRA FIXA SUPERIOR. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COR PRETO E PERFIL DE SUSTENTAÇÃO COR PRETA. PARTE INFERIOR E SUPERIOR EM FOLHAS DE VIDRO. INCLUI PUXADOR TIPO CONCHA E FECHADURA COM TRANÇA.	1
P04	100	210	GIRO	PORTA DE GIRO. ESQUADRIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COR PRETA E VIDRO.	1
P05	160	250	GIRO	PORTA DE GIRO (ROTA DE FUGA) COM BANDEIRA FIXA SUPERIOR. DUAS FOLHAS DE GIRO. ABRE PARA FORA DO AMBIENTE. COM FECHADURA EXTERNA E SISTEMA ACIONADOR INTERNO COM BARRA ANTIPÂNICO EM AMBAS AS FOLHAS.	1
P06	140	210	GIRO	PORTA DE GIRO (ROTA DE FUGA). DUAS FOLHAS DE GIRO. ABRE PARA FORA DO AMBIENTE. COM FECHADURA EXTERNA E SISTEMA ACIONADOR INTERNO COM BARRA ANTIPÂNICO EM AMBAS AS FOLHAS.	1
P07	90	210	GIRO	PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO COR PRETO. PARTE INFERIOR EM VENEZIANA. PARTE SUPERIOR EM VIDRO. FECHADURA COM TRANÇA E MACANETA TIPO ALAVANCA.	1
P08	80	210	GIRO	PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA. COR BRANCA. FECHADURA COM TRANÇA E MACANETA TIPO ALAVANCA.	1
P09	80	210	GIRO	PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA VENTILADA. COR PRETA. FECHADURA COM TRANÇA E MACANETA TIPO ALAVANCA.	1
P10	160	210	GIRO	PORTA DE GIRO 2 FOLHAS EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA VENTILADA. COR BRANCA. FECHADURA COM TRANÇA E MACANETA TIPO ALAVANCA.	2
P11	80	160	GIRO	PORTA PARA SANTUÁRIO. PORTA DE GIRO EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA. COR ALUMÍNIO NATURAL. FOSCO. COM FECHADURA TRAVA LIVRE OCUPAÇÃO. IDENTIFICADOR DE ABERTURA CONFORME PLANTA.	10
P12	240	220	CORRER E FIXO	PORTA DE CORRER 4 FOLHAS. DUAS FOLHAS DE CORRER E DUAS FOLHAS FIXAS. BANDEIRA FIXA SUPERIOR. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO NATURAL. FOSCO. COM PUXADOR INOX. FECHADURA COM TRANÇA.	2

OBSERVAÇÕES:				
-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;				
-NÃO UTILIZE ESCALA SOBRE PAPEL;				
-EM CASO DE CONFLITO DE COTAS, PREVALEÇA A DO DESENHO DE MAIOR ESCALA;				
-EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTE SEMPRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO;				
-REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTA ESCALA É PROIBIDA; DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 9.610 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.				
		PROJETO		
		REFORMA COLÉGIO PARACATU		
		ETAPA		
		PROJETO EXECUTIVO DE ESQUADRIA		
		CONTEÚDO		REVISÃO 02
		QUADRO, PLANTA, ELEVAÇÕES E DETALHE		
UNIDADE	SESC PARACATU	RESPONSÁVEL ISABELA N. CAMPOLINA	FOLHA 01/03	DATA 10/03/2025